

Water/water solo warmtepomp


NIBE S1155

De NIBE S1155 is een intelligente modulerende water/water warmtepomp zonder boiler die slechts een beperkte inbouwhoogte vergt. Je kunt hem combineren met een boiler (200 - 1.000 liter) naar keuze, om zo het gewenste warmwatercomfort te behalen. De warmtepomp zorgt voor een optimale besparing doordat hij zich automatisch aanpast aan de verwarmingsbehoefte van je huis. NIBE is een toonaangevende speler op het gebied van inverter-technologie, heeft bijna 40 jaar ervaring met water/water warmtepompen en biedt je het breedste productassortiment in de markt.

De NIBE S1155 is leverbaar in drie vermogenscategorieën: 1,5–6 (8) kW, 3–12 kW en 4–16 kW.

Met haar geïntegreerde wifi vormt de S-serie een natuurlijk onderdeel van je Smart Home. De slimme technologie regelt automatisch het binnenklimaat en geeft jou de volledige controle via je smartphone of tablet. Het resultaat: maximaal comfort en minimaal energieverbruik, terwijl je ook de natuur een handje helpt.

- Modulerende water/water solo warmtepomp met (optioneel) passieve koeling.
- Ontworpen voor een combinatie met een boiler naar keuze, passend bij het gewenste tapwatercomfort.
- Met touchdisplay en draadloze communicatiemogelijkheden voor Smart Home technologie, bijvoorbeeld met myUplink.

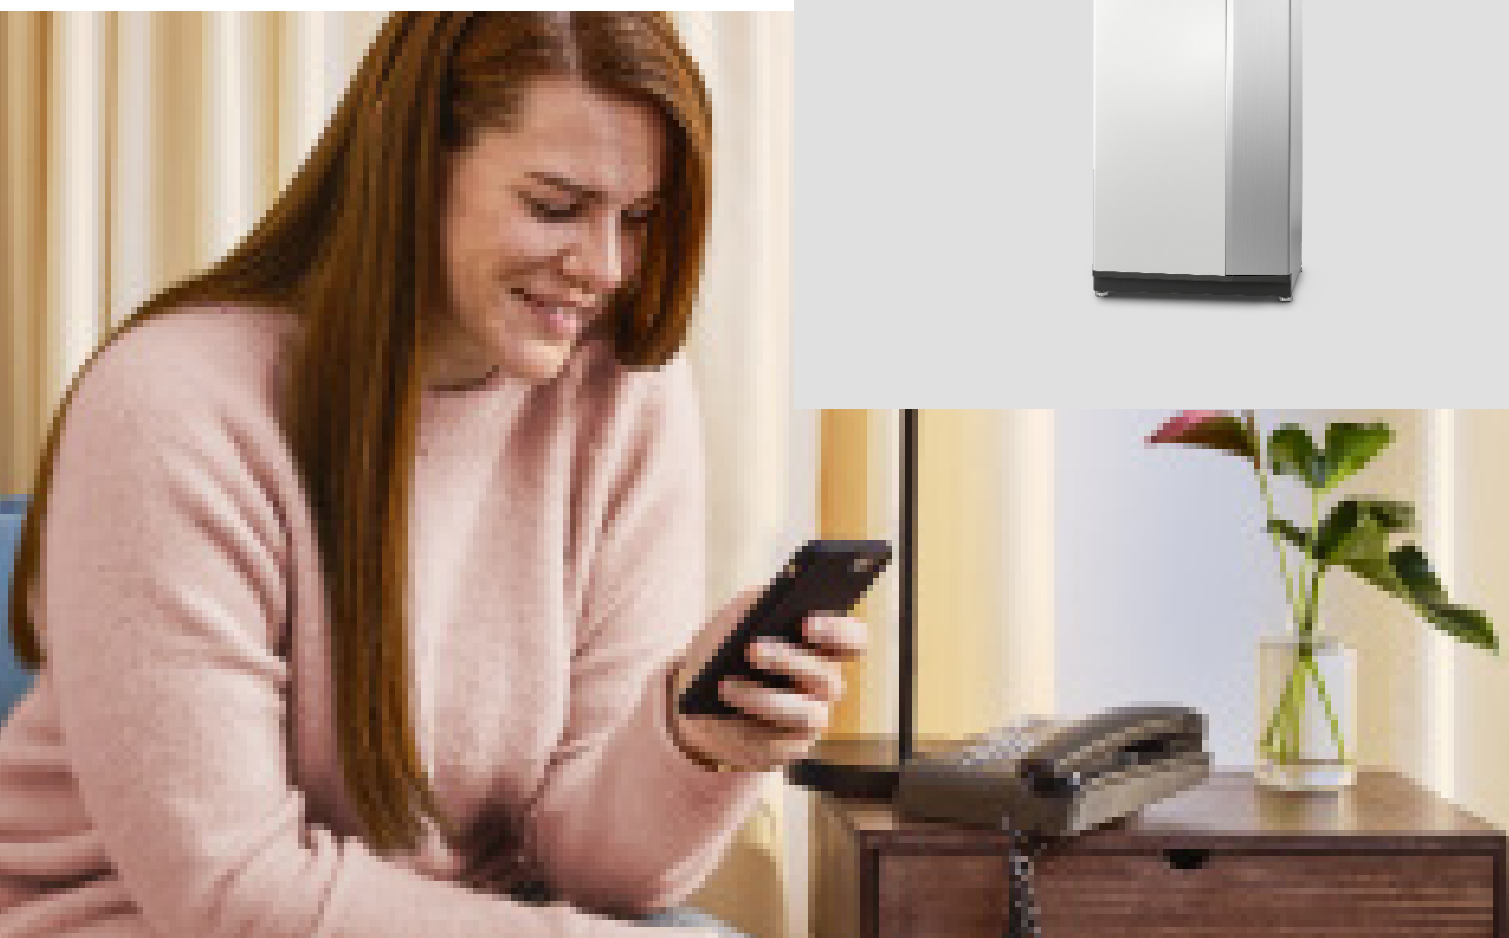

Specificaties NIBE S1155

NIBE S1155		S1155-6	S1155-12	S1155-16
Productlabel-klasse CV (35°C / 55°C, gemiddeld klimaat)		A+++ / A+++		
Pakketlabel-klasse CV (35°C en 55°C, gemiddeld klimaat)		A+++ / A+++		
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel warmtapwater		A / XL (i.c.m. VPB S300)	A / XXL (i.c.m. VPB S300)	
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	1,5 – 6 (8 ¹⁾)	3 – 12	4 – 16
SCOP _{EN14826} gemiddeld klimaat, 35°C / 55°C		5,2 / 4,0	5,2 / 4,1	5,2 / 4,1
COP bij 0/35°C volgens EN14511 nominaal, 50 Hz		4,72	4,87	4,85
Geluidsdruk (Lpa) _{volgens EN 11203 bij 0/35 op 1 m.}	dB(A)	21 – 28	21 – 32	21 – 32
Elektrische voeding	V	3 x 400V (400V 3N ~ 50Hz)		
Hoeveelheid koudemiddel in CO ₂ -equivalent	ton	2,06	3,55	3,90
Hoogte / breedte / diepte	mm	1.500 / 600 / 620		
Gewicht warmtepomp (leeg)	kg	144	167	172
ISDE-subsidie bedrag d.d. 1.1.2020 (onder voorbehoud)	€	2.800,00	3.000,00	3.400,00

1) Bij dit type warmtepomp staat het vermogen standaard ingesteld op 6kW, maar dit kan verhoogd worden naar 8kW.

Comfort door connectiviteit


NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten door te focussen op de installatie als geheel en op de manier waarop de binnen de installatie toegepaste componenten onderling communiceren en samenwerken. We kunnen je hierdoor een breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aanbieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater. Door gebruik te maken van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

It's in our nature.


NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)
Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)
Telefoon: +31(0)168 477 722
Fax: +31(0)168 476 998
info@nibenl.nl
www.nibenl.nl



Productlabel-klasse CV.



Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel warmtapwater in combinatie met de NIBE VPB S300 (geldt voor NIBE S1155-6).



Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel warmtapwater in combinatie met de NIBE VPB S300 (geldt voor NIBE S1155-12 en -16).

Deze folder is een uitgave van NIBE Energietechniek. Alle product-illustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke onjuistheden en/of zetfouten.
©NIBE 2020