



TIF DE 1637-4
NIBE F730/F750
M11138

SCHALLLEISTUNGSPEGEL F730/F750

A-bewerteter Schallleistungspegel gemäß EN 12102

dBA re 1pW

		Min. ¹	Nominell ²	Max. ³
Produkt	$L_{W(A)}$	45,5	47,5	53,0
Fortluftkanal	$L_{W(A)}$	51,5	55,5	63,5
Abluftkanal	$L_{W(A)}$	43,5	44,5	53,0

¹ 110 m³/h bei 100 Pa, Verdichterfrequenz 80 Hz.

² 200 m³/h bei 175 Pa, Verdichterfrequenz 100 Hz.

³ 300 m³/h bei 240 Pa, Verdichterfrequenz 120 Hz.

Schallleistungspegel gemäß EN 12102

dB re 1pW

		Min. ¹	Nominell ²	Max. ³
Produkt	L_W	54,0	54,0	63,0
Fortluftkanal	L_W	63,5	65,5	72,0
Abluftkanal	L_W	56,0	55,5	62,0


¹ 110 m³/h bei 100 Pa, Verdichterfrequenz 80 Hz.

² 200 m³/h bei 175 Pa, Verdichterfrequenz 100 Hz.

³ 300 m³/h bei 240 Pa, Verdichterfrequenz 120 Hz.


Ventilator und Verdichter

Schallleistungspegel (dMA re 1pW)

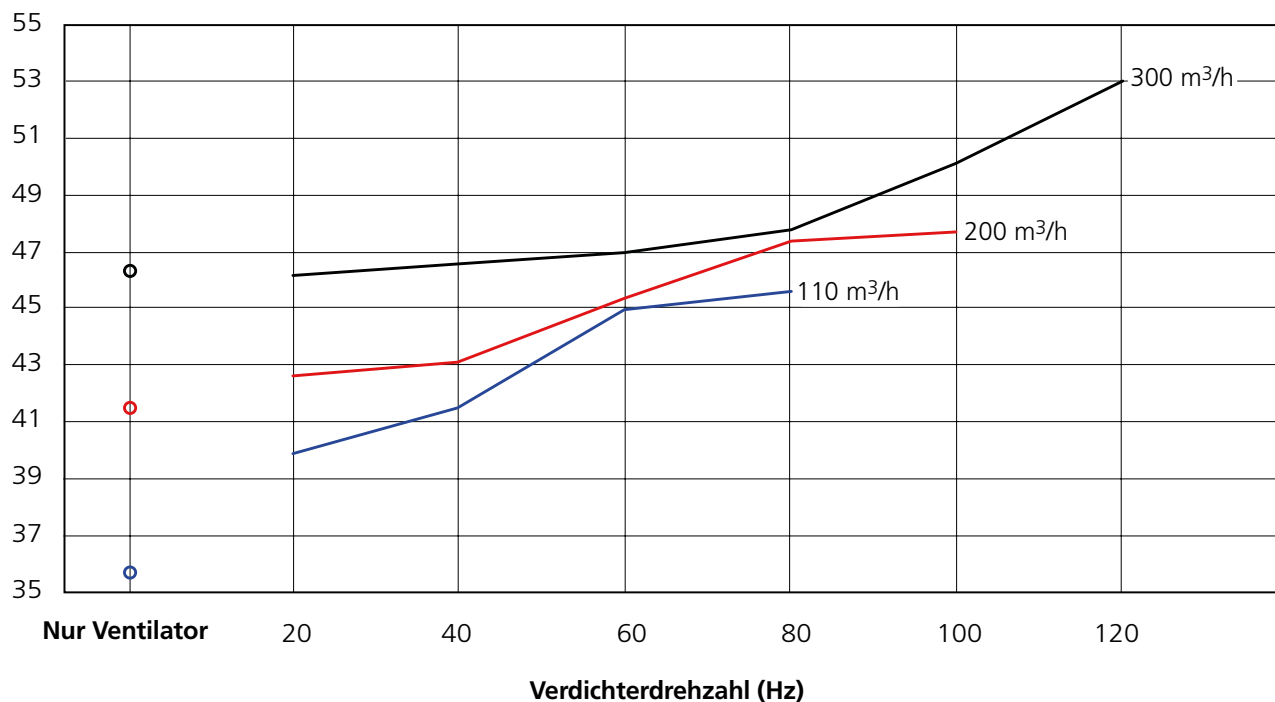


F730/F750

Schallleistungspegel
(dMA re 1pW)

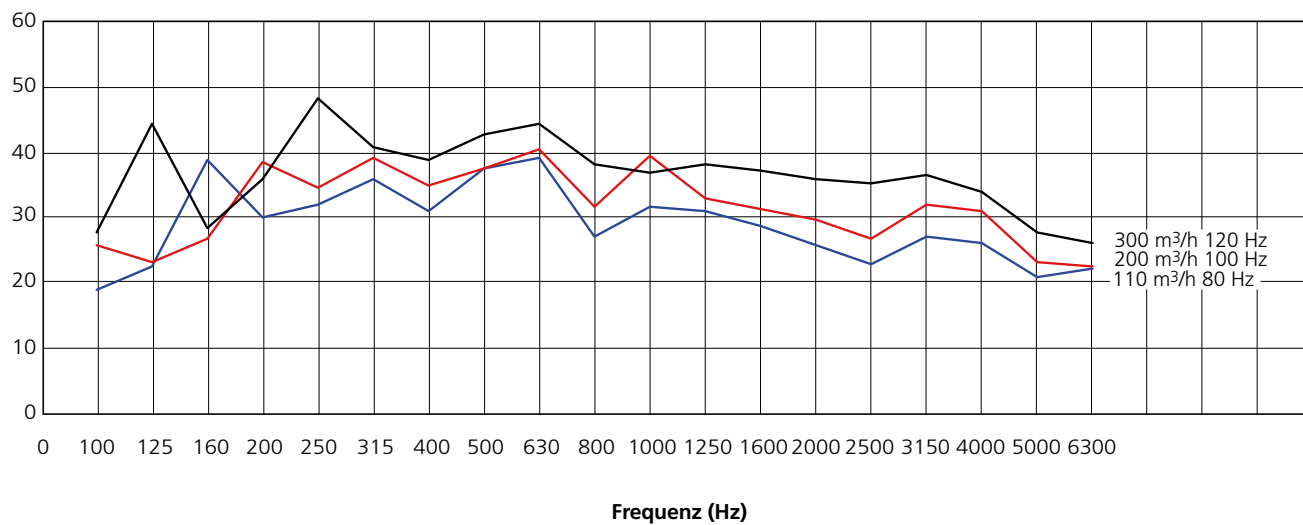

Fortluftkanal

Schallleistungspegel
(dMA re 1pW)

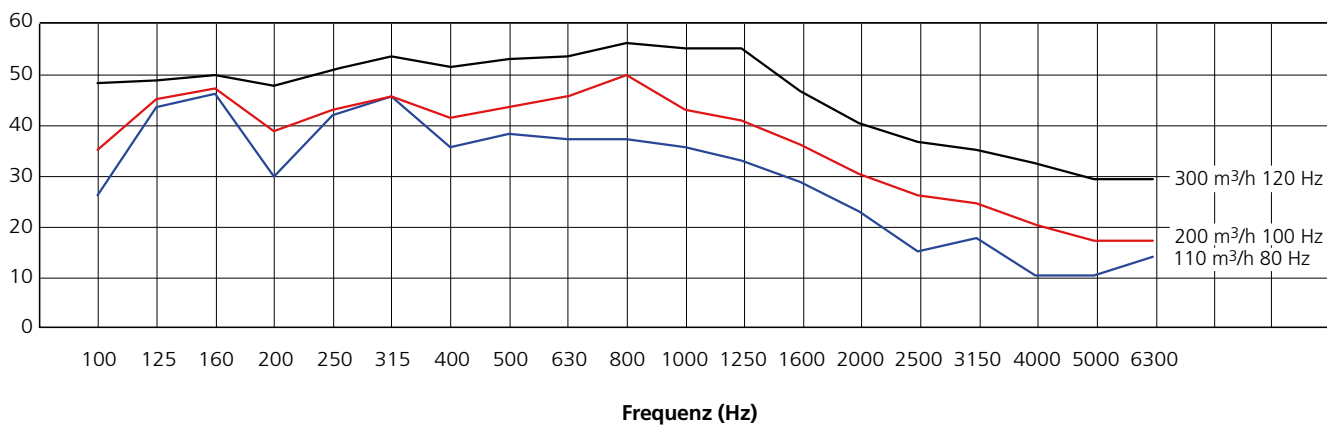

Abluftkanal

Schallleistungspegel
(dMA re 1pW)

