NIBE FLM S45

Schallleistungspegel

A-bewerteter Schallleistungspegel gemäß EN 12102

dB(A) re. 1pW

		Min.[1]	*Nominell*[2]	*Max.*[3]
Produkt	$L_{W(A)}$	35,0	41,0	48,0
Abluftkanal	$L_{W(A)}$	27,5	38,0	46,0
Fortluftkanal	$L_{W(A)}$	25,5	37,0	53,0

1 110 m³/h (31 l/s) bei 100 Pa
2 200 m³/h (56 l/s) bei 150 Pa
3 300 m³/h (83 l/s) bei 240 Pa

Schallleistungspegel gemäß EN 12102

dB re. 1pW

		Min.[1]	*Nominell*[2]	*Max.*[3]
Produkt	L_W	40,0	46,0	53,0
Abluftkanal	L_W	43,5	53,0	60,0
Fortluftkanal	L_W	42,0	52,0	65,0

FLM S45

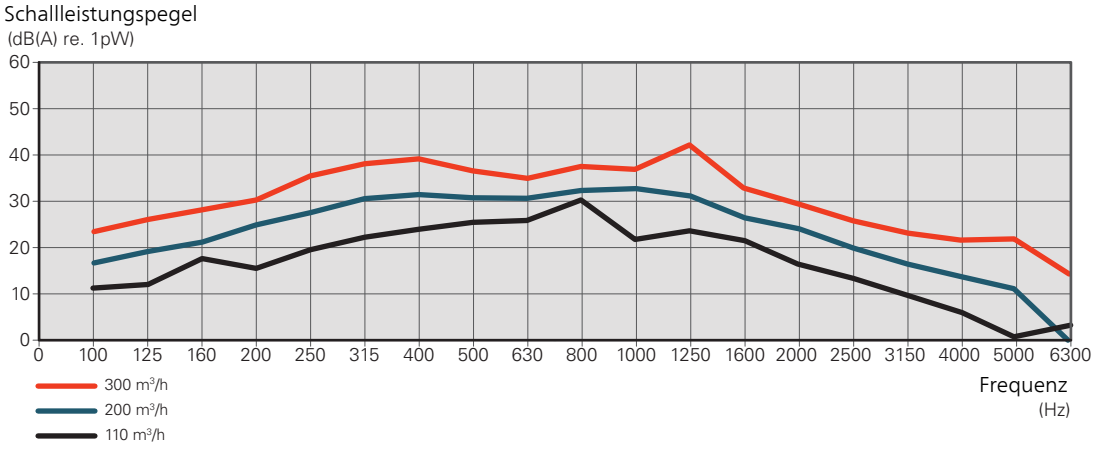

Abluftkanal

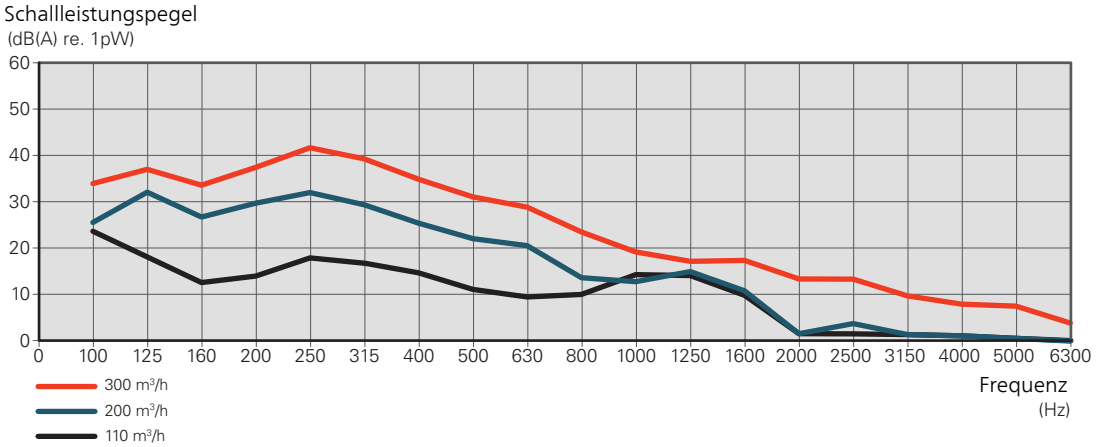

Fortluftkanal

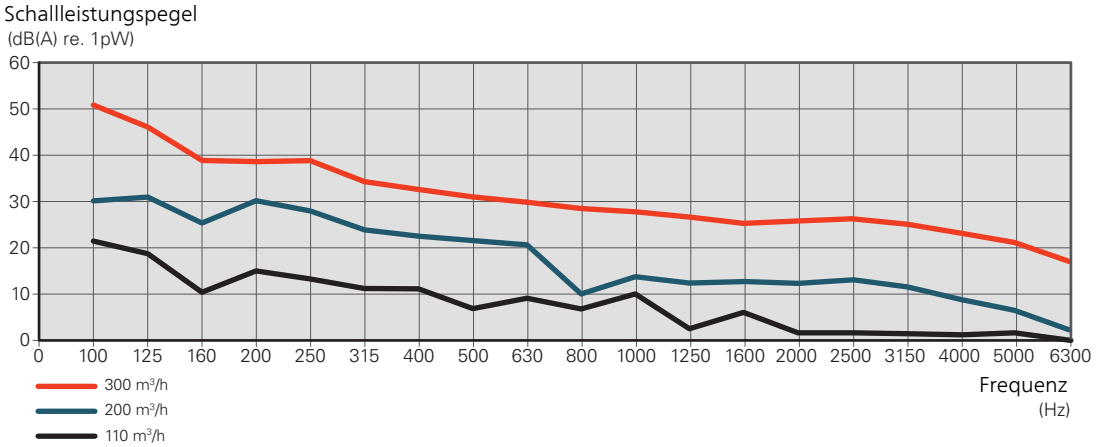

NIBE Energy Systems
Box 14, SE-285 21 Markaryd
nibe.de

Dieses Dokument ist eine Veröffentlichung von NIBE Energy Systems. Alle Produktabbildungen, Fakten und Daten basieren auf aktuellen Informationen zum Zeitpunkt der Dokumentfreigabe.

NIBE Energy Systems behält sich etwaige Daten- oder Druckfehler vor.

©2021 NIBE ENERGY SYSTEMS