



Ilma-vesilämpöpumppu **NIBE S2125**



NIBE S2125 on fiksu invertteriohjattu ilma-vesilämpöpumppu. Yhdessä NIBE sisäyksikön kanssa se muodostaa huipputehokkaan lämmityskokonaisuuden kotiisi. Lämpöpumppu toimii luonnollisella kylmäaineella, luonto- ja ympäristökestävästi. Se tarjoaa optimaaliset säästöt mukautumalla automaattisesti kodin tehontarpeeseen.

NIBE S2125 ulkoyksiköllä on optimoitu vuosilämpökerroin, mikä tarkoittaa paitsi alhaisia käyttökustannuksia, niin myös lämpimän käyttöveden tuottoa korkealla suorituskyvyllä. Lämpöpumppu pystyy tuottamaan kuumaa, jopa 75°C menovettä lämmitykseen. Kovilla pakkasilla, jopa -25°C asti, tuotetaan jopa 65°C lämmitysvettä, äänitason pysyessä matalana.

Yhdessä NIBE S -sarjan sisäyksikön kanssa (NIBE S2125 ja NIBE VVM S320 muodostavat uudistuneen NIBE POLAR ilmavesilämmityskokonaisuuden), sisäänrakennetun wifin sekä langattomien lisätarvikkeiden avulla voit luoda älykodin. Fiksu automatiikka hienosäätää kotisi lämpöä ja sinulla on täydellinen järjestelmän hallinta sisäyksiköstä tai mobiililaitteeltasi. Korkea mukavuustaso ja matala energiankulutus – samalla teet luonnolle palveluksen.



- **Optimoitu vuosihyötysuhde*, alhaiset käyttökustannukset ja lämmintä vettä korkealla suorituskyvyllä, käyttäen luonnollista kylmäainetta luonto- ja ympäristökestävästi.**
- **Uusi muotoilu – entistä alhaisempi äänitaso**
- **Tuottaa korkeaa, jopa 75°C lämmitysvettä ja jopa -25°C pakkasiin asti jopa 65°C lämpöä.**

*NIBE S2125:n SCOP on 5,0 (Keskimääräinen ilmasto 35/55 °C) ja SCOP on yli 4,1 (Kylmä ilmasto 35/55 °C) EN 14825:2018 mukaan.

Tekniset tiedot NIBE S2125

		8	12
Lämmityksen tehokkuusluokka 35/55°C ¹⁾		A+++/A++	A+++/A+++
Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä 35/55°C ²⁾		A+++/A+++	
Tehokkuusluokka käyttövesi/latausprofiili ³⁾		A/XL	
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto 35/55°C		5.00 / 3.70	5.00 / 3.80
Lämmitysteho P _{designh} keskimääräinen ilmasto 35/55°C	kW	5.33 / 5.30	6.80 / 7.60
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto 35/55°C		4.10 / 3.20	4.20 / 3.40
Lämmitysteho P _{designh} kylmä ilmasto 35/55°C	kW	5.4/5.2	8.4/8.4
Lämmitysteho 7/35/ COP, EN14511, nimellinen		3.15/5.18	3.67/5.21
Äänitehotaso (L _{WA}), EN12102 mukaan, 7/45, nimellinen		49	
Nimellisjännite		230 V – 50Hz 400 V 3N – 50Hz	
CO2-ekvivalentti (hermeettisesti suljettu kylmäainepiiri) 4 ⁴⁾	ton	0.0024	
Korkeus/leveys/syvyys	mm	1070/1130/820	
Paino (ilman pakkausta)	kg	150	160
LVI-numero / tuotenumero		5362911 / 064219	5362912 / 064217

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä: A+++ – G. Ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin. ²⁾ Tuotteen tehokkuusluokka-asteikko huoneiden lämmityksessä A++ – G. ³⁾ Tehokkuusluokka-asteikko käyttöveden lämmityksessä: A – G. ⁴⁾ S2125 ei vaadi vuosittaista F-kaasuasetuksen mukaista tarkastusta.


CIL FI S2125 M13594 NIBE POLAR 2420-1
Pitäämme oikeuden muutoksiin. ©NIBE 2024

Kestävää energiaa

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on valmistanut energiatehokkaita ja ekologisesti kestäviä sisäilmaratkaisuja kotitalouksien tarpeisiin. Kaikki alkoi Ruotsin Markarydistä, ja yhä edelleen arvostamme pohjoismaista perintöämme hyödyntämällä luonnon omaa voimaa. Yhdistämme uusiutuvan energian älykkääseen teknologiaan tarjotaksemme tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla voimme yhdessä rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

Olipa kyseessä sitten talvinen pakkaspäivä tai helteinen kesäpäivä, tasapainoinen sisäilma tekee arjesta mukavaa säästä riippumatta. Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa kotiisi viilennys-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesiratkaisuja, jotta voit luoda miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin.

Malli	Tuotenumero	LVI-numero
8	064219	5362911
12	064217	5362912

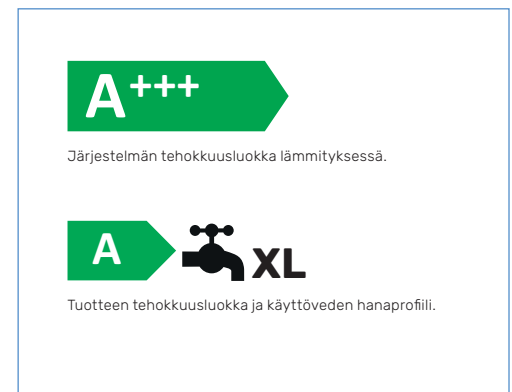

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

