



NIBE



Tepelné čerpadlo vzduch-voda **NIBE SPLIT LUCIE**

Cenově výhodná sestava vnitřní a venkovní jednotky, která zajišťuje vytápění i ohřev vody. Instalace je vhodná pro novostavby i rekonstrukce.

Nízké pořizovací náklady.


Kompletní systém pro vytápění, chlazení a ohřev vody.

Ideální pro nízkoenergetické domy.

Kompaktní rozměry.

Integrovaný zásobník teplé vody: 200 l.

Výkonnostní varianty: 8, 12 kW.

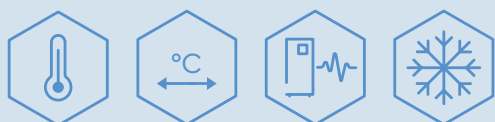

- **Max. výstupní teplota: 58 °C**
- **Pracovní rozsah při venkovní teplotě: -20 °C až 43 °C**
- **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m*: 37-48 dB(A)**
- **Chladicí výkon: při 27/18 °C – 7,98 kW**

* Volně stojící jednotka

Technické údaje NIBE AMS

		AMS 10-8	AMS 10-12
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		4,38/3,25	4,43/3,38
P _{designh} Průměrné podnebí, 35/55 °C		8,2/7,0	11,5/10,0
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		3,55/2,78	3,63/2,85
P _{designh} Chladné podnebí 35/55 °C		9,0/10,0	11,5/13,0
Maximální výkon při -7/35 °C	kW	8	10,5
Maximální výkon při -7/55 °C	kW	7	9,3
Jmenovitá hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m ¹⁾	dB(A)	41	44
Jmenovitá hladina akustického výkonu (L _{W(A)} EN 12102 při 7/45	dB(A)	55	58
Maximální výstupní teplota	°C	58	58
Napájení	V/Hz	230/50	230/50
Ekvivalent CO ₂ (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	5,32	6,06
Výška	mm	750	845
Šířka	mm	880	970
Hloubka	mm	340	370
Hmotnost výrobku	kg	60	74

¹⁾ Volně stojící jednotka

Technické údaje LUCIE 200 split

		LUCIE 200-8/12
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností, 35/55 °C		A++/A++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčecí profil		A/XL
Elektrokotel	kW	6
Zásobník teplé vody	l	200
Napájení	V/Hz	3 × 400/50
Výška	mm	1710
Šířka	mm	600
Hloubka	mm	630
Hmotnost	kg	163

Energetické systémy

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

www.nibe.cz, www.nibe.sk

NIBE