



NIBE

NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20

NIBE SVM S332 je inteligentní vnitřní modul, který zajišťuje efektivní vytápění, výkonné chlazení a ohřev teplé vody s pro váš domov. Spolu s venkovní jednotkou vzduch-voda typu split NIBE AMS 20 tvoří kompletní klimatizační systém pro vysoký komfort s jednoduchou instalací. Vhodné jak pro novostavby, tak rekonstrukce rodinných domů, případně menší komerční objekty.

Funkční až do venkovní teploty -20°C .

Maximální výstupní teplota kompresorem 58°C .

Automaticky se přizpůsobuje požadavkům domu na výkon po celý rok.

Efektivní funkce chlazení umožňuje tepelnému čerpadlu zajistit příjemné vnitřní klima i při vysokých venkovních teplotách.

Integrovaná Wi-Fi a možnost připojení bezdrátového příslušenství k jednotce NIBE SVM S332.

Chytrá technologie automaticky upravuje vnitřní klima, zatímco vy máte plnou kontrolu ze svého chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace myUplink.




- **Maximální výstupní teplota 58°C**
- **Vysoký topný výkon až do -20°C venkovní teploty. V letním období funkce chlazení s minimální výstupní teplotou $+7^{\circ}\text{C}$**
- **Možnost bezdrátového příslušenství**

Technické údaje NIBE SVM

		NIBE SVM S332-6 NIBE AMS 20-6	NIBE SVM S332-10 NIBE AMS 20-10
Rozsah výkonu vytápění (A7/W35)		1,5-7,5	2-11
Rozsah výkonu chlazení (A35/W18)	kW	2-9	2,5-10
Doporučeno pro domy s tepelnými ztrátami	kW	do 7	do 9,5
SCOP průměrné podnebí 35 °C/55 °C		5,1/3,6	4,6/3,4
Třída energetické účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A++	A+++ / A++
Třída energetické účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++ / A++	A+++ / A++
Max. hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m	dB(A)	47,5	50,5
Napájecí napětí AMS 20	V	1×230	1×230
Jištění AMS 20	A	16	16
Napájecí napětí SVM S332	V	3×400	3×400
Jištění SVM S332	A	16	16
Max. výkon vestavěného elektrokotle	kW	9	9
Maximální výstupní teplota s pomocným zdrojem	°C	70	70
Min. teplota výst. vody chlazení bez příslušenství	°C	7	7
Objem akumulční nádrže	l	52	52
Vestavěná expanzní nádoba	l	13	13
Způsob ohřevu teplé vody		Průtokový deskový výměník	Průtokový deskový výměník
Objem teplé vody 40 °C (komfortní režim střední)	l	185	185
Připojení teplá/studená voda	mm	22	22
Připojení topné médium do systému	mm	22	22
Připojení venkovní jednotky	"(mm)	1/4 (6)-1/2 (12)	1/4 (6)-5/8 (16)
Umístění vývodů pro připojení		Horní	Horní
Typ regulátoru		„S“ serie	„S“ serie
Připojení k internetu		LAN/WiFi	LAN/WiFi
Rozměry (výška×šířka×hloubka) AMS 20	mm	640×800×290	750×880×340
Rozměry (výška×šířka×hloubka) SVM S332	mm	1 800×600×620	1 800×600×620
Hmotnost AMS 20/SVM S332	kg	46/128	60/130
Objednávací číslo AMS 20		HP064235	HP064319
Objednávací číslo SVM S332		SVM069255	SVM069256

12/2025

Schéma

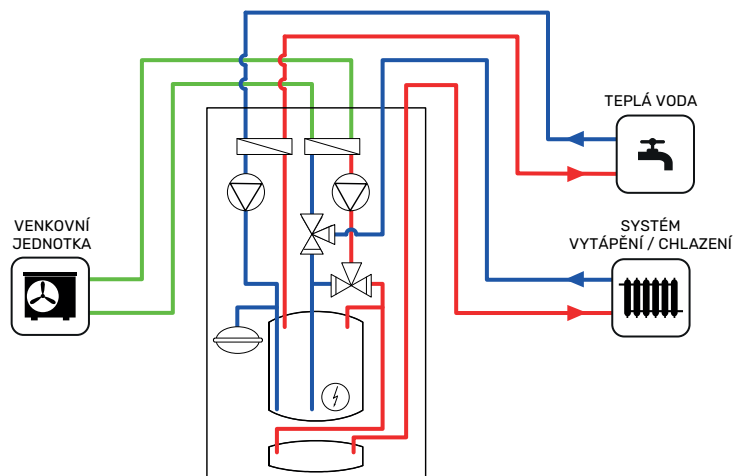

Energetické systémy

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: (+420) 326 370 911 | nibe.cz, nibe.sk

NIBE