



NIBE


Hög prestanda i kompakt format.

NIBE S2060

NIBE S2060 är en intelligent och energieffektiv luft/vattenvärmepump som ger trygg komfort året runt, med lägre driftskostnader och minskat klimatavtryck. Den använder R290, ett naturligt köldmedium med låg miljöpåverkan, och anpassar sig automatiskt efter ditt hem för att spara energi.

Under vintern levererar S2060 stabil prestanda vid temperaturer ner till -25°C . När högre effekt behövs kan den leverera en framledningstemperatur på upp till 75°C . Sommartid hjälper den integrerade kylfunktionen till att hålla ett behagligt inomhusklimat, även under årets varmaste dagar.

Tillsammans med en inomhusmodell i S-serien blir systemet uppkopplat och intelligent tack vare **NIBE Sense**. Det säkerställer optimerad värme, kyla och varmvattenproduktion, vilket ger jämn komfort och lägre energianvändning – utan att du behöver göra något.

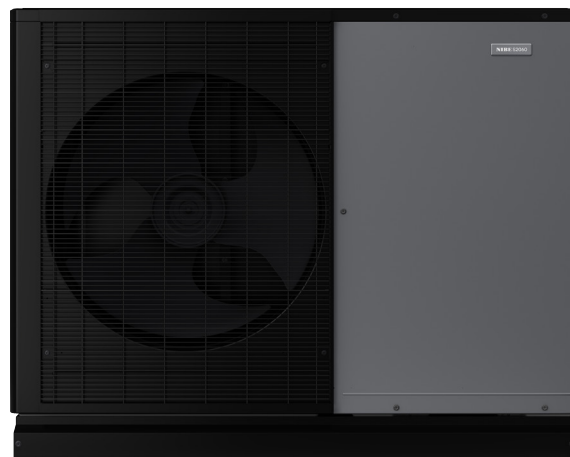

Med appen **myUplink** får du full kontroll över ditt värmesystem, med möjlighet att följa din energiförbrukning och justera inställningar, var du än är. Så att ditt hem alltid är anpassat efter dina behov.

Komfort året om

Pålitlig prestanda ner till -25°C , med kylfunktion för varma somrardagar.

Designad för effektivitet

Hög SCOP och hög varmvattenkapacitet ger låga driftskostnader.

Styrning med myUplink

Med appen myUplink kan du enkelt övervaka och styra ditt värmesystem via mobilen.

Specifikationer NIBE S2060

NIBE S2060		6
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A+++
Produktens effektivitetsklass 35/55 °C ²⁾		A+++ / A+++
SCOP Medelklimat 35/55 °C		5.33 / 4.19
P _{designh} Medelklimat 35/55 °C	kW	4.8 / 5.3
P _{designh} Kallt klimat 35/55 °C	kW	7.2 / 7.0
7/35 Värmekapacitet/COP, EN14511, nominell	kW	4.92 / 5.53
- 7/35 Värmekapacitet/COP, EN14511, nominell	kW	5.17 / 2.79
Kylkapacitet / EER A35/W18, EN14511	kW	8.48 / 3.64
Ljudnivå (L _{WA}), EN12102 vid 7/45, nominell	dB(A)	51
Märkspänning	V	230
CO ₂ -equivalent (hermetically sealed refrigerant circuit) ⁴⁾	kg	0.013
Höjd/bredd/djup	mm	916 / 1160 / 488
Vikt (exklusive förpackning)	kg	84

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ till G. Den angivna systemverkningsgraden inkluderar produktens temperaturreglering ²⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning heating A+++ till D. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ till F. ⁴⁾ Kräver ingen årlig kontroll enligt F-gasförordningen.

Komfort att lita på, med naturen i fokus.

Sedan 1952 har NIBE utvecklat hållbara och energieffektiva klimatlösningar som hämtar sin kraft från naturen. Allt började i småländska Markaryd, och vårt nordiska arv präglar fortfarande vårt sätt att tänka. Genom att ta tillvara på naturens energi och förädla den med intelligent teknik skapar vi trygg komfort i hem världen över.

För komfort ska inte vara beroende av vädret. Oavsett om det är en kall vintermorgon eller en varm sommardag gör ett välbalanserat inomhusklimat stor skillnad i vardagen. Därför erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för värme, kyla, ventilation och varmvatten – så att du kan skapa ett hem som känns bra att leva i, med så liten påverkan på naturen som möjligt.



Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning 35 °C.



Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning 55 °C.