

NIBE



Vzduchotechnické sety NIBE-E a NIBE-Z




Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky
a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE-E

Počet komponent v daném SETU		PODTLAK			
Ozn.	Popis	VZT-E-125 (4)	VZT-E-160 (6)	VZT-E-160 (8)	VZT-E-160 (10)
1	Fasádní větrací mřížka DN160 / DN125 - nerez, s ochranou proti ptactvu	1*	1	1	1
2	EPS stěnový prostup DN160 / DN125 - tl. izolace 17 mm, délka 1 m	1*	1	1	1
3	Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125 - pro napojení flexibilního potrubí	4*	4	4	4
4	Přechodový kus s těsněním DN160/125	-	-	-	-
5	Izolované flexibilní potrubí DN160/ DN125 - tl. izolace 25 mm	10 m*	10 m	10 m	10 m
6	Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125	10 m*	10 m	10 m	10 m
7	BOX - 4 vývody pro DN90/75 hadice, napojení DN125, regulační klapky na hrdlech	1*	-	-	-
8	BOX - 6 vývodů pro DN90/75 hadice, v balení 2 záslepky, napojení DN160, regulační klapky na hrdlech	-	1	-	-
9	BOX - 10 vývodů pro DN90/75 hadice, v balení 3 záslepky, napojení DN160, regulační klapky na hrdlech	-	-	1	1
10	Flexibilní tlumič hluku s vnitřní výplní z netkané textilie, vnější plášť z laminovaného hliníku, tl. izolace 25 mm - ideální pro spojení mezi rozvodným boxem a zařízením	1	1	1	1
11	Flexibilní potrubí DN90 - antistatické / antibakteriální	50 m	50 m	100 m	100 m
12	Těsnicí „O“ kroužek DN90	8	12	16	20
-	Upevňovací objímka pro DN90	20	20	30	30
-	Řezák pro přesný a snadný řez flexibilního potrubí DN90	1	1	1	1
13	Koncový box pro ventil DN125 - s regulační klapkou	4	6	8	10
14	Koncový anemostat DN125 - s těsněním	4	6	8	10
-	Deflektor pro koncový anemostat DN125 - pro usměrnění proudění vzduchu	4	6	8	10
-	PVC páska 50 mm x 50 m	1	1	1	1
-	Hliníková páska 75 mm x 50 m	1	1	1	1
Objednací kód		VZTE125P04	VZTE160P06	VZTE160P08	VZTE160P10
Ceníková cena bez DPH (RA2)		26 400 Kč	30 700 Kč	41 000 Kč	43 200 Kč


* Dimenze použitého příslušenství je DN 125 (fasádní mřížka, EPS potrubí, spojka vnitřní, flexibilní hadice, připojení k boxu)

ROVNOTLAK						
VZT-E-125 (6+6)	VZT-E-125 (10+6)	VZT-E-125 (10+10)	VZT-E-160 (6+6)	VZT-E-160 (10+6)	VZT-E-160 (8+8)	VZT-E-160 (10+10)
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	6	6	6	6
4	4	4	-	-	-	-
10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	2	1	-	-
-	1	2	-	1	2	2
2	2	2	2	2	2	2
100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	150 m
24	32	40	24	32	32	40
30	30	40	30	30	30	40
1	1	1	1	1	1	1
12	16	20	12	16	16	20
12	16	20	12	16	16	20
12	16	20	12	16	16	20
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
VZTE125R12	VZTE125R16	VZTE125R20	VZTE160R12	VZTE160R16	VZTE160R88	VZTE160R20
55 700 Kč	59 500 Kč	67 700 Kč	55 000 Kč	62 400 Kč	69 400 Kč	76 600 Kč

Podtlak NIBE-E

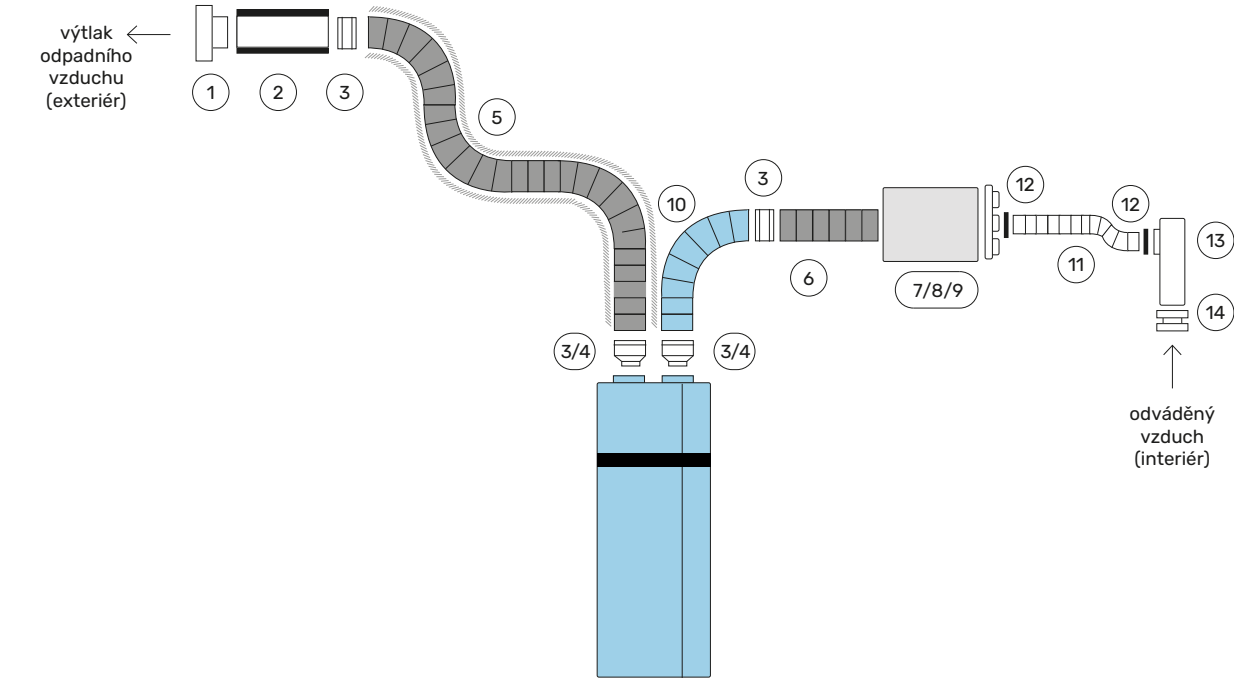

Rovnotlak NIBE-E

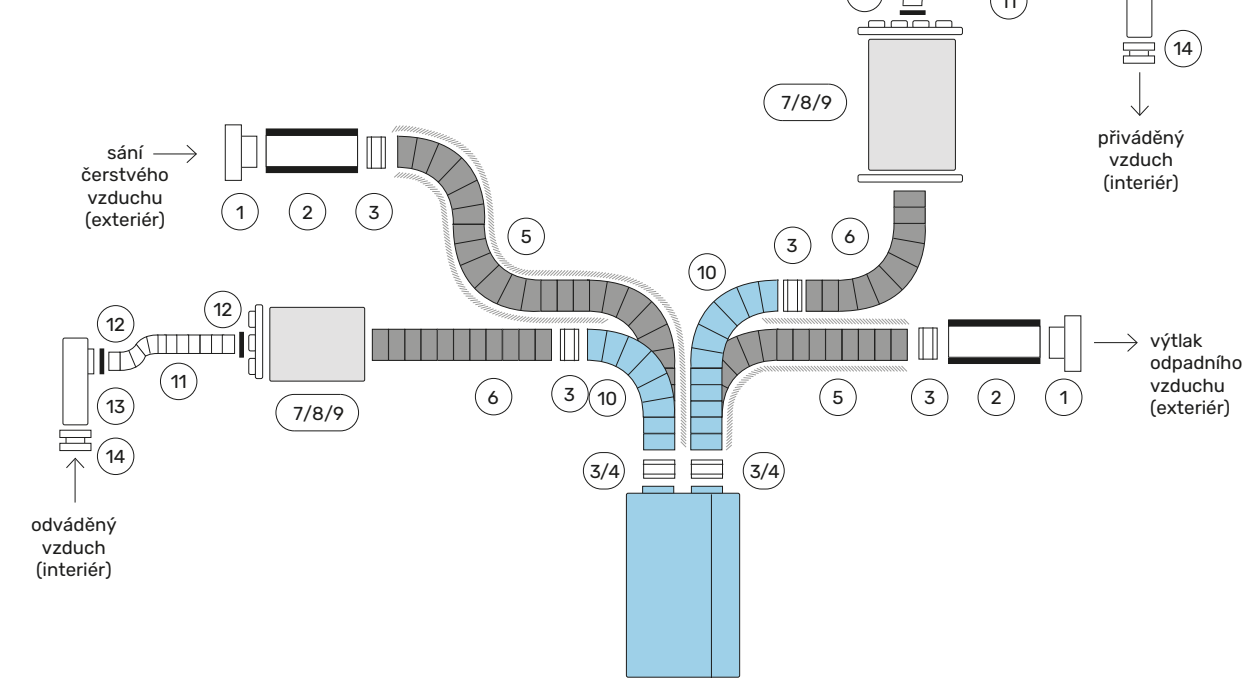


Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky
a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE-Z

Počet komponent v daném SETU		PODTLAK			
Ozn.	Popis	VZT-Z-125 (4)	VZT-Z-160 (6)	VZT-Z-160 (8)	VZT-Z-160 (10)
1	Fasádní větrací mřížka DN160 - nerez	1*	1	1	1
2	ComfoPipe Compact trubka DN160 / DN125	1*	1	1	1
3	Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125	1*	1	1	1
4	Přechodový kus s těsněním DN160/125	-	2	2	2
5	Izolované flexibilní potrubí DN160	10 m*	10 m	10 m	10 m
6	Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125	10 m*	10 m	10 m	10 m
7	Koncová deska CW-P (220, 320,420,520), DN160 / DN125	1*	1	1	1
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 220 DN125, 4 vývodů	1*	-	-	-
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 320 DN160, 6 vývodů	-	1	-	-
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 420 DN160, 8 vývodů	-	-	1	-
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 520 DN160, 10 vývodů	-	-	-	1
9	Montážní deska CW-M 220, 4x90/P, pro připojení CT90	1	-	-	-
9	Montážní deska CW-M 320, 6x90/P, pro připojení CT90	-	1	-	-
9	Montážní deska CW-M 420, 8x90/P, pro připojení CT90	-	-	1	-
9	Montážní deska CW-M 520, 10x90/P, pro připojení CT90	-	-	-	1
10	ComfoTube flexibilní potrubí DN90 - antistatické / antibakteriální	50 m	50 m	70 m	100 m
11	Těsnicí „O“ kroužek	10	20	20	20
12	Koncový box TVAP 90 pro DN125	4	6	8	10
13	Talířový ventil - přívodní	-	-	-	-
14	Talířový ventil - odvodní	4	6	8	10
Objednací kód		VZT125P4	VZT160P6	VZT160P8	VZT160P10
Ceníková cena bez DPH (RA2)		37 200 Kč	46 400 Kč	55 600 Kč	65 800 Kč


* Dimenze použitého příslušenství je DN 125 (fasádní mřížka, ComfoPipe, spojka vnitřní, flexibilní hadice, připojení k boxu)

ROVNOTLAK					
VZT-Z-125 (6+6)	VZT-Z-125 (8+6) ; [6+8]	VZT-Z-125 (8+8)	VZT-Z-160 (10+8) ; [8+10]	VZT-Z-160 (8+8)	VZT-Z-160 (10+10)
2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2
4	4	4	-	-	-
10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-
-	1	2	1	2	-
-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-
-	1	2	1	2	-
-	-	-	1	-	2
70 m	90 m	100 m	90 m	70 m	100 m
30	30	40	40	40	40
12	14	16	18	16	20
6	8 / [6]	8	10 / [8]	8	10
6	6 / [8]	8	8 / [10]	8	10
VZT125R66	VZT125R86 [VZT125R68]	VZT125R88	VZT160R108 [VZT160R810]	VZT160R88	VZT160R1010
75 700 Kč	85 000 Kč	91 700 Kč	94 200 Kč	85 000 Kč	100 900 Kč

Podtlak NIBE-Z

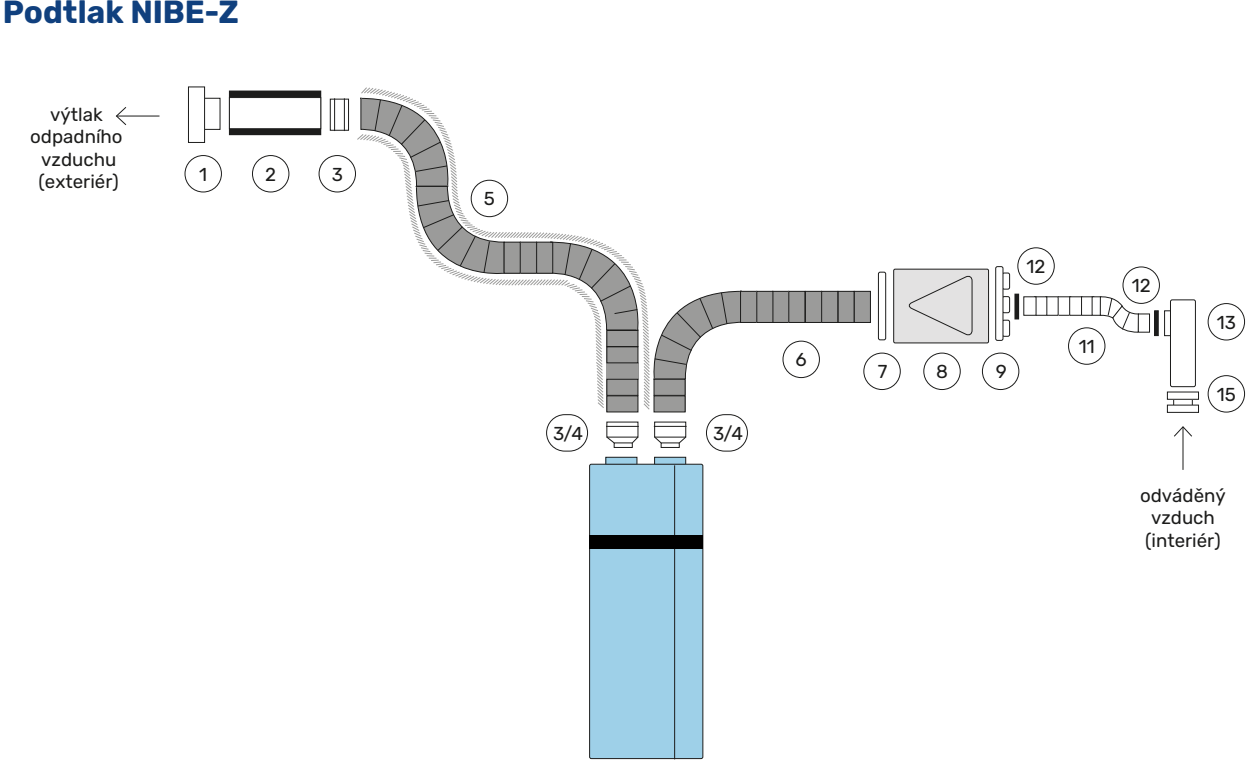


Rovnotlak NIBE-Z

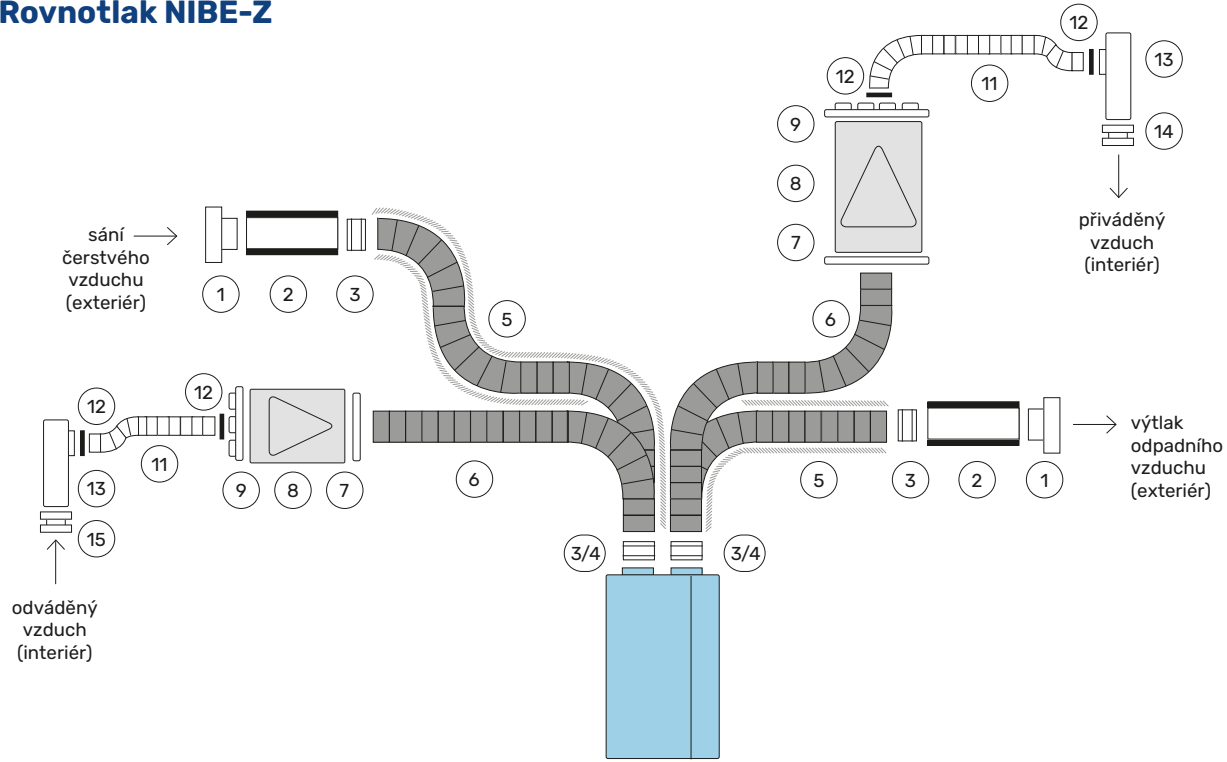

Komponenty
NIBE-E

1. Fasádní větrací mřížka	2. EPS stěnový protup	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované flexibilní potrubí
				
6. Hliníkové flexibilní potrubí	7. BOX - 4 vývody	8. BOX - 6 vývodů	9. BOX - 10 vývodů	10. Flexibilní tlumič hluku
				
11. Flexibilní potrubí DN90	12. Těsnicí „O“ kroužek	13. Koncový box	14. Koncový anemostat	- Deflektor
				
- Upevňovací objímka	- Řezák	- PVC páska	- Hliníková páska	
				


Komponenty
NIBE-Z

1. Fasádní větrací mřížka	2. ComfoPipe Compact	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované flexibilní potrubí
				
6. Hliníkové flexibilní potrubí	7. Koncová deska	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 4 vývody	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 6 vývodů	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 8 vývodů
				
8. Akustický tlumič a rozdělovač - 10 vývodů	9. Montážní deska 4x90/P	9. Montážní deska 6x90/P	9. Montážní deska 8x90/P	9. Montážní deska 10x90/P
				
10. ComfoTube	11. Těsnicí „O“ kroužek	12. Koncový box	13. Talířový ventil - přívodní	14. Talířový ventil - odvodní
				

Vzduchotechnické sety
NIBE-E


1. Fasádní větrací mřížka DN160 / DN125

- Nerezové provedení s okapničkou
- Ochranná mřížka 10×10 mm proti vniku nečistot a ptactvu

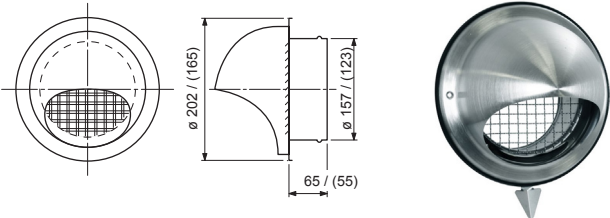


2. EPS stěnový prostup DN160 / DN125

- EPS potrubí o délce 1 m
- Materiál expandovaný polystyren
- Tepelná vodivost 0,029 W/m*K
- Tloušťka izolace 17 mm

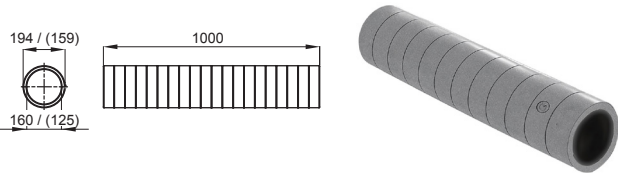


3. Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125

- Ke spojování flexibilního a EPP potrubí (tvarovek)
- K rekuperačním jednotkám ERS a vnitřním tepelným čerpadlům NIBE

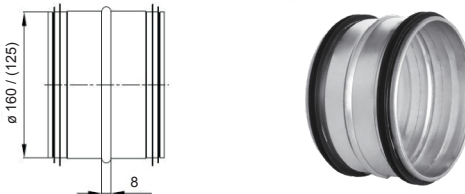


4. Přechodový kus s těsněním DN160/125

- Přechod potrubí, tvarovek a ohebných hadic z DN160 na DN125
- Možné použít také k jednotkám ERS 20-300 a F750/F730/F470/F370

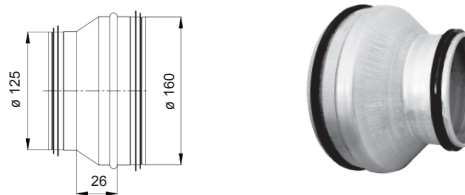

5. Izolované flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m³, parozábrana - zpevněný Al laminát
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota -30 až +150 °C

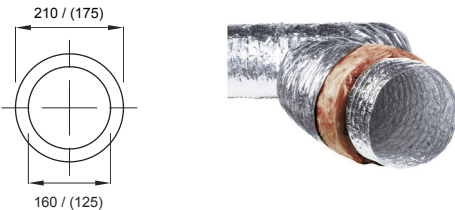


6. Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálově vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého Al laminátu.
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota -30 až +150 °C




7. BOX - 4 vývody DN90/75 s připojením DN125

- Jednořadý univerzální rozvodný box s akustickou izolací
- Plastová hrdla s regulační klapkou a aretací pro potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnicí kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Hrdla lze jednoduše přestavit na stěnu boxu
- Otvory pro snadné zavěšení

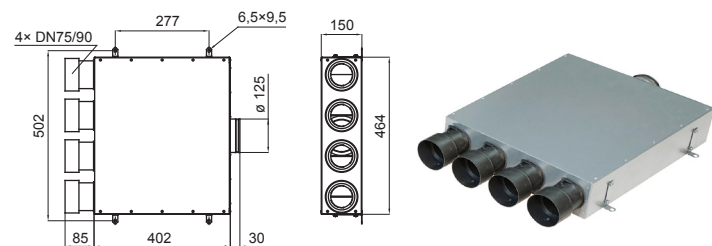


8. BOX - 6 vývodů DN90/75 s připojením DN160

- Dvouřadý univerzální rozvodný box s akustickou izolací
- Plastová hrdla s regulační klapkou a aretací pro potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnicí kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Hrdla lze jednoduše přestavit na stěnu boxu
- Otvory pro snadné zavěšení
- Součástí boxu jsou 2 záslepky

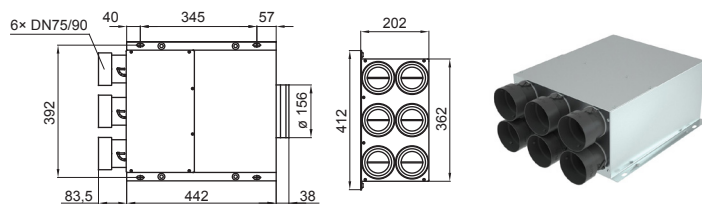


9. BOX - 10 vývodů DN90/75 s připojením DN160

- Dvouřadý univerzální rozvodný box s akustickou izolací
- Plastová hrdla s regulační klapkou a aretací pro potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnicí kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Hrdla lze jednoduše přestavit na stěnu boxu
- Otvory pro snadné zavěšení
- Součástí boxu jsou 3 záslepky

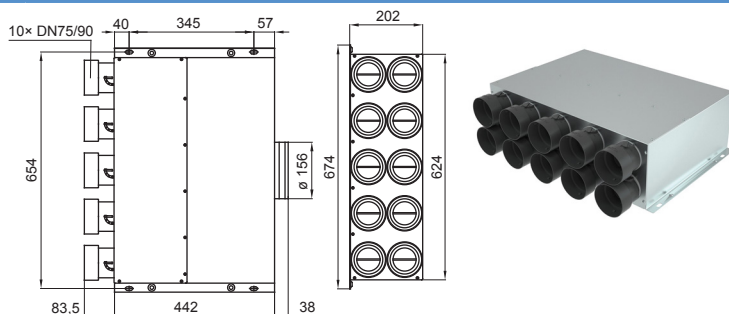


10. Flexibilní tlumič hluku DN160 / DN125

- Ohebný flexibilní tlumič, který je vyroben z vnitřní netkané textilie, vnější plášť z laminovaného hliníku. Tepelná izolace tlumiče je ze skelných vláken o tloušťce 25 mm.
- Délka 1,2 m včetně přípojovacích hrdel
- Max. proudění vzduchu 20 m/s
- Provozní teplota -20 až +90 °C
- Akustický útlum 22 dB (A)

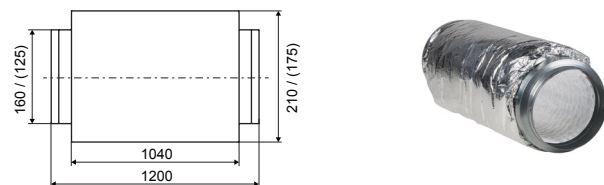


11. Flexibilní potrubí DN90

- Flexibilní PE potrubí pro ventilační aplikace
- Hladký vnitřní povrch pro snadné čištění (antistatický, antibakteriální)
- Vnější průřez 90 mm, vnitřní 75 mm
- Balení 50 m
- Min. radius R = 330 mm
- Provozní teplota -20 až +60 °C
- Součástí dodávky VZT-E setu (obj. kód VZTE90050)




12. Těsnicí „O“ kroužek

- Těsnicí „O“ kroužek pro flexibilní potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-E setu

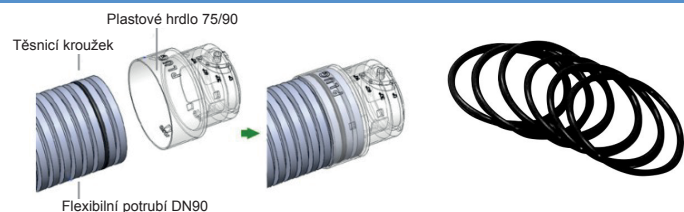

13. Koncový box pro koncový anemostat DN125


- Stropní (stěnový) koncový kovový box pro anemostat DN125
- Plastové hrdlo s regulační klapkou a vnitřní aretací pro flexibilní potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnicí kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Montážní otvory pro zavěšení
- Záslepka před osazením elementu součástí dodávky

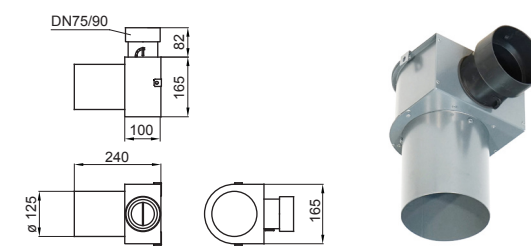

14. Koncový anemostat DN125


- Univerzální distribuční element pro přívod i odvod vzduchu se snadno nastavitelným prouděním vzduchu pomocí deflektoru, barva bílá v odstínu RAL 9016.

Typ DN 125	přívod/odvod			
Q [m³/h]	ΔP [Pa]	v [m/s]	Lw [dB(A)]	
45	4	2,8	22	
60	6	3,7	23	
75	9	4,5	23	
90	13	5,4	23	
120	22	7	31	
150	35	8,8	34	

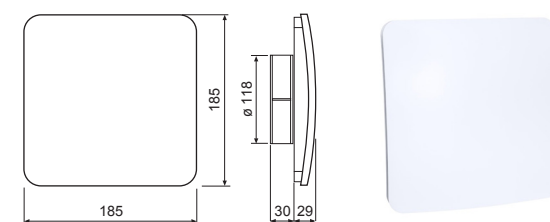


Deflektor pro koncový anemostat DN125

- Pro usměrnění proudění vzduchu z koncového anemostatu DN125
- Součástí dodávky VZT-E setu

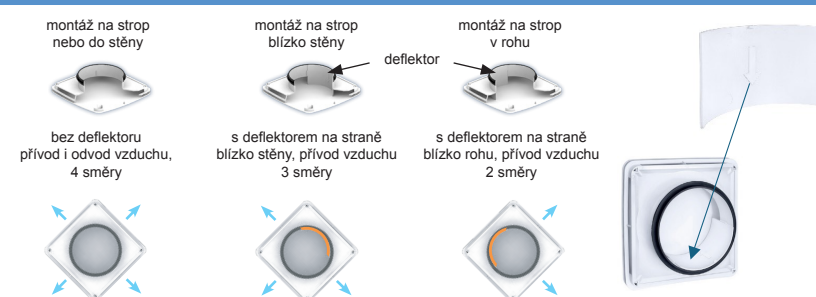

Upevňovací objímka pro DN90

- Pro snadné upevnění flexibilního potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-E setu

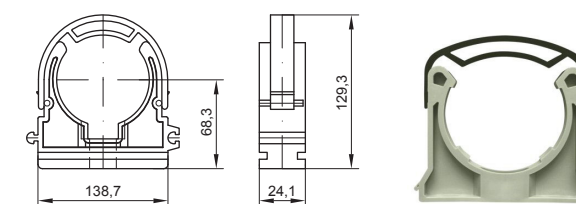

Hliníková páska

- Samolepicí hliníková páska, šířka 75 mm
- Balení 50 m
- Pro dotěsnění VZT spojů
- Teplotní odolnost -40 °C až +80 °C
- Součástí dodávky VZT-E setu



PVC páska

- Samolepicí PVC páska, šířka 50 mm
- Balení 33 m
- Pro dotěsnění VZT spojů
- Součástí dodávky VZT-E setu



Řezák


- Pro snadné a přesné řezání flexibilního potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-E setu



Vzduchotechnické sety NIBE-Z


1. Fasádní větrací mřížka DN160 / DN125

- Nezové provedení
- Ochrana proti dešti díky optimálnímu rozestupu lamel
- Možnost revize a snadného čištění
- Ochranná mřížka 10×10 mm proti vniknutí nečistot a ptactvu

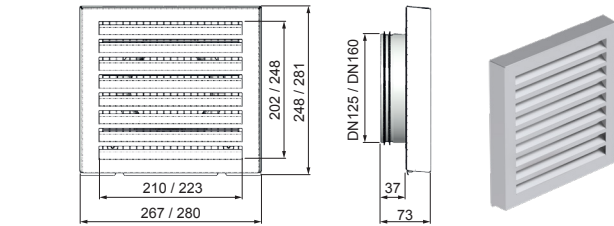


2. ComfoPipe Compact trubka DN160 / DN125

- EPP potrubí o délce 1 m určeno pro prostup stěnou
- Materiál extrudovaný polypropylen
- Tepelná vodivost 0,037 W/m*K
- Tloušťka izolace 15 mm

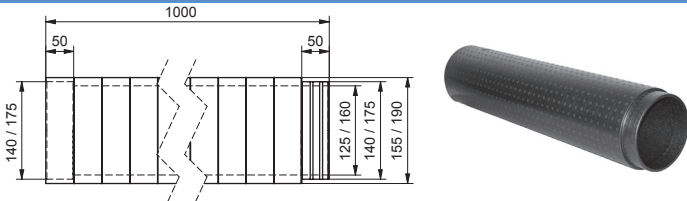


3. Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125

- Ke spojování flexibilního a EPP potrubí (tvarovek)
- K rekuperačním jednotkám ERS a vnitřním tepelným čerpadlům NIBE

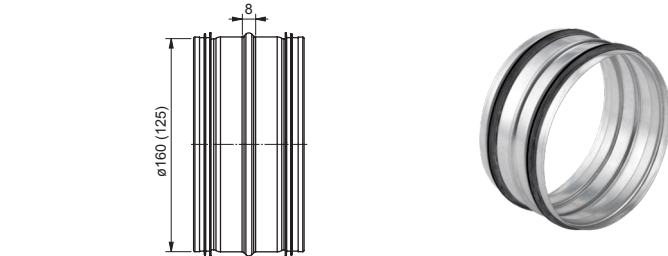


4. Přečhodový kus s těsněním DN160/125

- Přečhod potrubí, tvarovek a ohebných hadic z DN160 na DN125
- Možné použití také k jednotkám ERS 20-300 a F750/F730/F470/F370

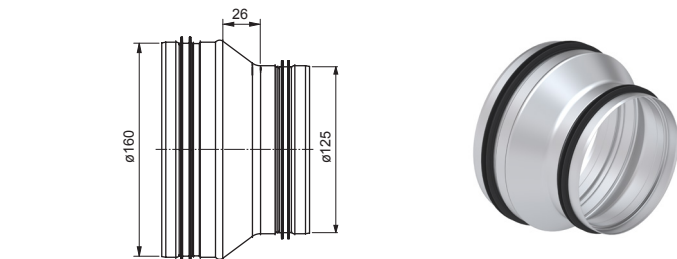


5. Izolované flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m³, parozábrana – zpevněný Al laminát
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota –30 až +150 °C

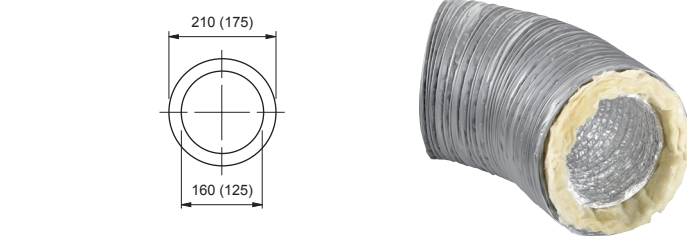


6. Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálově vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu.
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota –30 až +150 °C

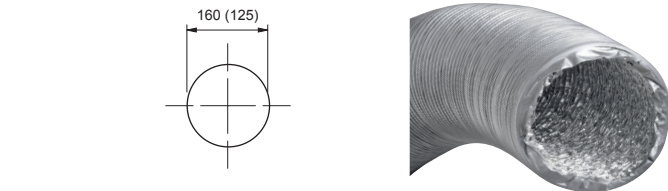


7. Koncová deska CW-P pro připojení potrubí DN160 / DN125

- Sloužící k připojení akustického tlumiče CW-S 220/320/420/520 na kruhové potrubí DN160 / DN125.
- Dodáváno včetně násuvných profilů

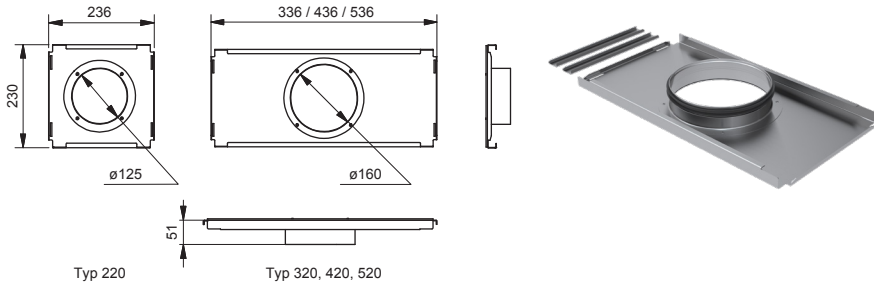


8. Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 220 / 320 / 420 / 520

- Akustický tlumič a rozdělovač CW-S vybavený vnitřní tlumící výstelkou
- Dodáván v typech 220 / 320 / 420 / 520
- Typ (počet vývodů): 220(4)/320(6)/420(8)/520(10)
- Kompletace s příslušným typem koncové (CW-P) a montážní desky (CW-M)
- Vybaven servisním otvorem, kterým je možné provést čištění systému
- Instalace na zeď nebo strop je řešena pomocí výškově nastavitelných úhelníků
- Materiál: galvanizovaný ocelový plášť
- Akustický útlum: 6.4 dB / 250 Hz

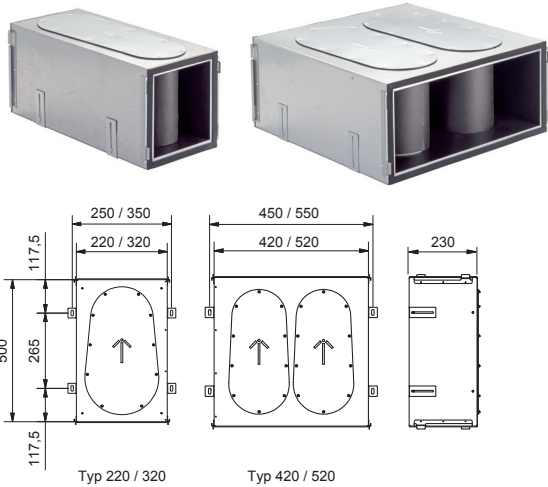


9. Montážní deska CW-M 220 / 320 / 420 / 520

- Montážní deska s hrdly pro připojení k akustickému tlumiči a rozdělovači CW-S
- Integrované závlačky pro upevnění potrubí
- Materiál: galvanizovaný ocelový plášť

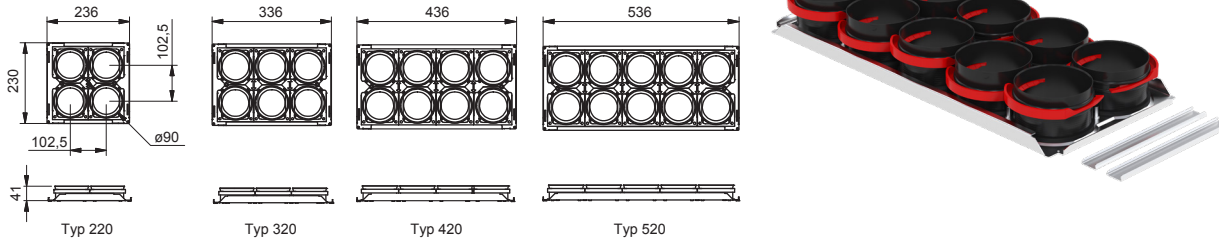

10.ComfoTube flexibilní potrubí DN90

- Flexibilní PE potrubí pro ventilační aplikace
- Hladký vnitřní povrch pro snadné čištění (antistatický, antibakteriální)
- Vnější průřez 90 mm, vnitřní 74 mm
- Balení 50 m / 20 m
- Min. radius R = 330 mm
- Provozní teplota: –25 až +60 °C
- Součástí dodávky VZT-Z setu
- Obj. kód VZT50CT90 (50 m)

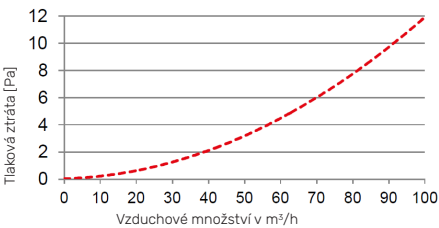


11. Těsnicí „O“ kroužek

- Těsnicí gumový „O“ kroužek pro ComfoTube flexibilní potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-Z setu
- Obj. kód VZT990328363 (balení 10 ks)





12. Koncový box pro talířový ventil DN125

- Stropní (stěnový) koncový PE plastový box pro talířový ventil v rozměru DN125
- Určen pro připojení ComfoTube flexibilní potrubí DN90
- Pro instalaci na stěnu i strop
- Upevňovací úhelníky pro montáž součástí dodávky
- Záslepky před osazením ventilu / potrubí součástí dodávky

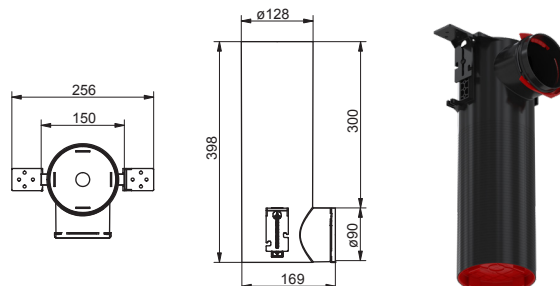



13. Talířový ventil – přívodní

- Přívodní talířový ventil určený pro přívod vzduchu do obytných místností
- Nastavení průtoku vzduchu, aretační mechanismus vůči nechtěné změně nastavení
- Barva bílá v odstínu RAL 9003

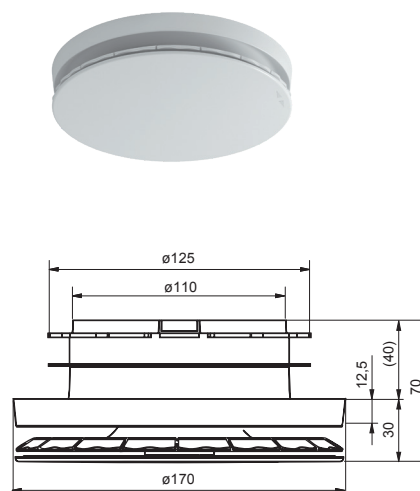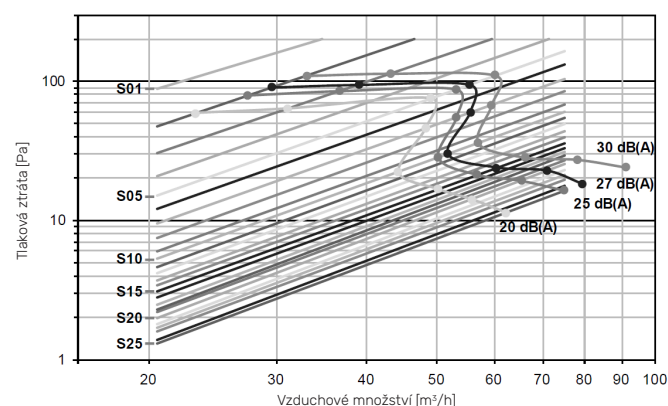

14. Talířový ventil – odvodní


- Odtahový talířový ventil určený pro odvod vzduchu (kuchyň, koupelna, technická místnost, WC)
- Nastavení průtoku vzduchu, aretační mechanismus vůči nechtěné změně nastavení
- Barva bílá v odstínu RAL 9003

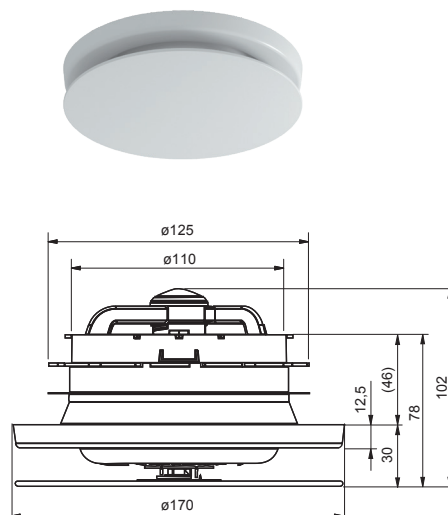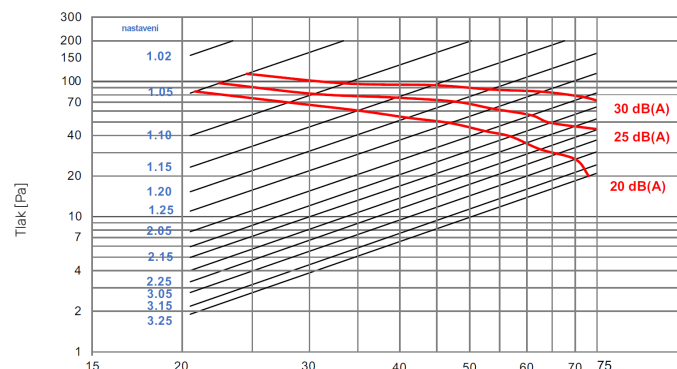

Doplňkové příslušenství NIBE-E / NIBE-Z


WDZA univerzální přívodní anemostat s dalekým dosahem

- Univerzální plastový anemostat pro přívod a odvod vzduchu s regulací pomocí odlamovacích zásepek. Jedinečná perforace krytu zajišťuje optimální proudění vzduchu a zároveň využívá efektu indukce k rovnoměrnému promíchání proudu vzduchu. Anemostat WDZA je vyroben z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9016.
- Vhodné pro instalaci na stěnu
- Pro maximální průtok vzduchu 80 m³/h (přívod) a 70 m³/h (odvod)
- Odnímatelný čelní kryt
- Dvoubřité těsnění na připojovacím hrdle
- Obj. kód VZTE00102

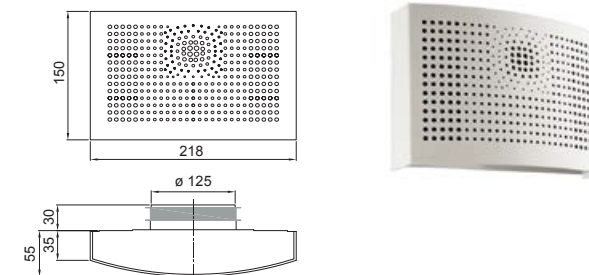

Přímý koncový box DN125 / 1x DN90

- Rovný stěnový (stropní) kovový box pro talířový ventil / anemostat DN125
- Pozinkovaná povrchová úprava
- Plastové hrdlo o $\varnothing$ 75/90 mm s těsněním a regulační klapkou s vnitřní aretací
- Montážní otvory pro snadnou instalaci
- Záslepka součástí dodávky
- Obj. kód VZTE00104

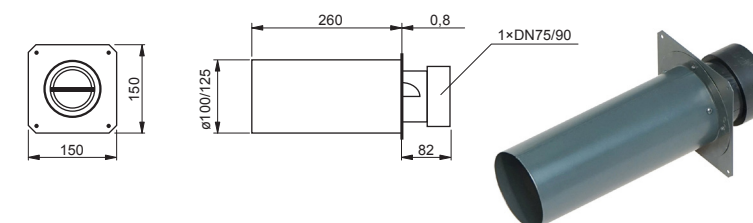


Y-tvarovka pro DN90 flexibilní potrubí

- Plastová odbočka 45° pro flexibilní potrubí DN90
- Celková výška 210 mm
- Vyrobeno z PETG
- Hlavní / vedlejší potrubí DN90
- Zajištění hliníkovou páskou
- Obj. kód VZTE00103




Plastové koleno 90° pro flexibilní potrubí DN90

- Plastové koleno, vyrobeno z PVC-U
- Určen ke vzduchotechnickým setům NIBE-E
- Těsný spoj bez „O“ kroužku
- Zajištění PVC páskou
- Obj. kód VZTE00101

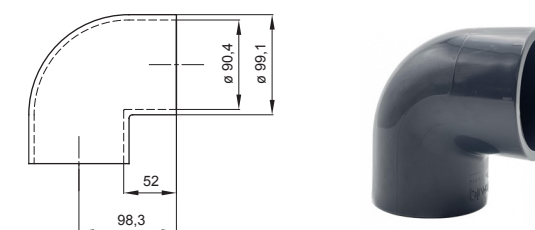


Plastové koleno 90° pro ComfoTube flexibilní potrubí DN90

- Plastové koleno, vyrobeno z PE
- Určen ke vzduchotechnickým setům NIBE-Z
- Těsný spoj s „O“ kroužky (součást dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT990322153

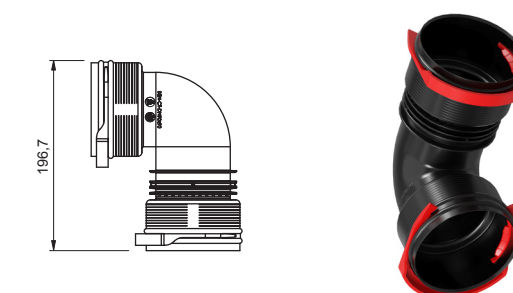


Koncový box pro ploché potrubí

- Stropní (stěnový) koncový PE plastový box pro talířový ventil v rozměru DN 125
- Určen pro připojení plochého potrubí
- Pro instalaci na stěnu i strop
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Upevňovací úhelníky pro montáž (součást dodávky)
- Záslepky před osazením ventilu / potrubí (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322211

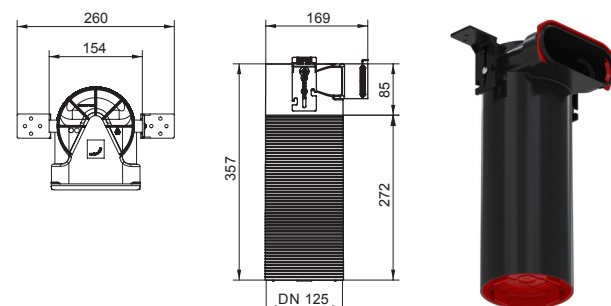


Přechod DN90 na ploché potrubí

- Plastový přechod, vyrobeno z HDPE
- Určen pro přímý přechod z kruhového potrubí DN90 na ploché potrubí
- Určen pro vzduchotechnické sety NIBE-Z / NIBE-E
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322013

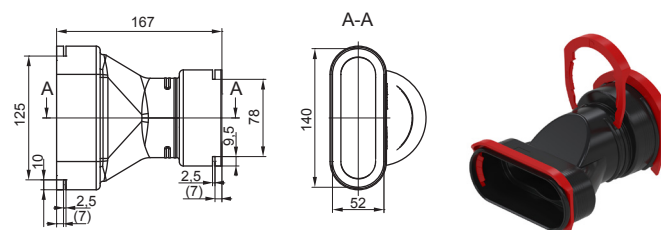


Koleno 90° horizontální pro ploché potrubí

- Plastové koleno pro ploché potrubí, vyrobeno z HDPE
- Určeno pro horizontální změnu směru plochého potrubí o 90°
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322201

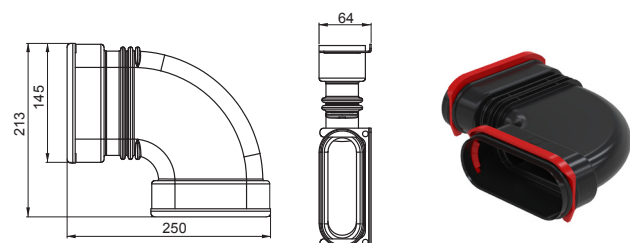


Koleno 90° vertikální pro kruhové potrubí DN90 a ploché potrubí

- Plastové koleno, vyrobeno z HDPE
- Určeno pro vertikální přechod z kruhového potrubí DN90 na ploché potrubí
- Určeno pro vzduchotechnické sety NIBE-Z / NIBE-E
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322205

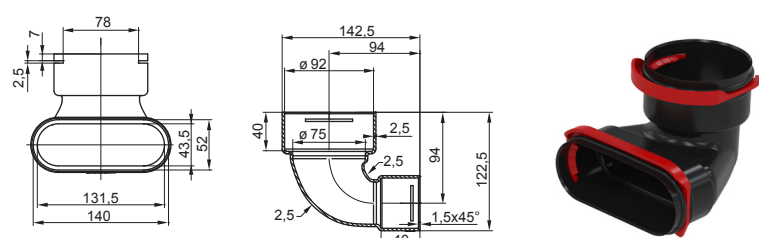


Koleno 90° vertikální pro ploché potrubí

- Plastové koleno, vyrobeno z HDPE
- Určeno pro vertikální přechod plochého potrubí o 90°
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322200

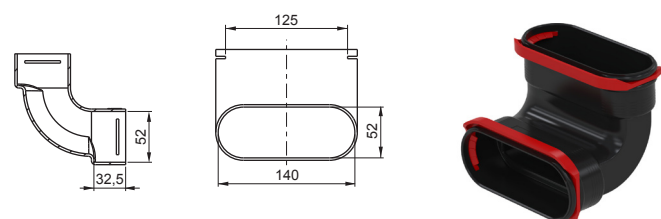


Spojovací hrdlo pro ploché potrubí

- Plastové spojovací hrdlo, vyrobeno z HDPE
- Určeno ke spojení dvou konců plochého potrubí
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322202

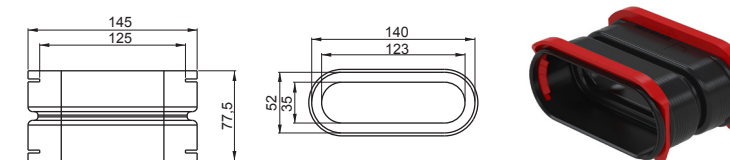

Antibakteriální ploché potrubí

- Flexibilní HDPE oválné potrubí pro ventilační aplikace
- Hladký vnitřní povrch pro snadné čištění (antistatický, antibakteriální)
- Oválný průřez 138x51 mm (vnější), 127x35 mm (vnitřní)
- Balení 20 m / 50 m
- Min. radius R = 414 mm (horizontální ohyb), 153 mm (vertikální ohyb)
- Provozní teplota: -25 až +60 °C
- Obj. kód VZT328077 (20 m)
VZT328078 (50 m)

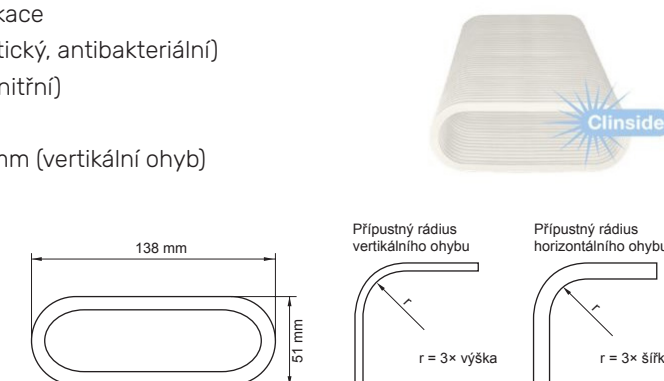

Upevňovací spona pro ploché potrubí

- Kovová spona pro upevnění plochého potrubí
- Obj. kód VZT322016 (balení 10 ks)



Těsnicí kroužek pro ploché potrubí


- Těsnicí gumový „O“ kroužek pro ploché potrubí
- Obj. kód VZT328352 (balení 10 ks)



Příslušenství – OEK klapka, přívodní stěnové prvky

NIBE-E / NIBE-Z


OEK (klapka, rozvod) – schéma

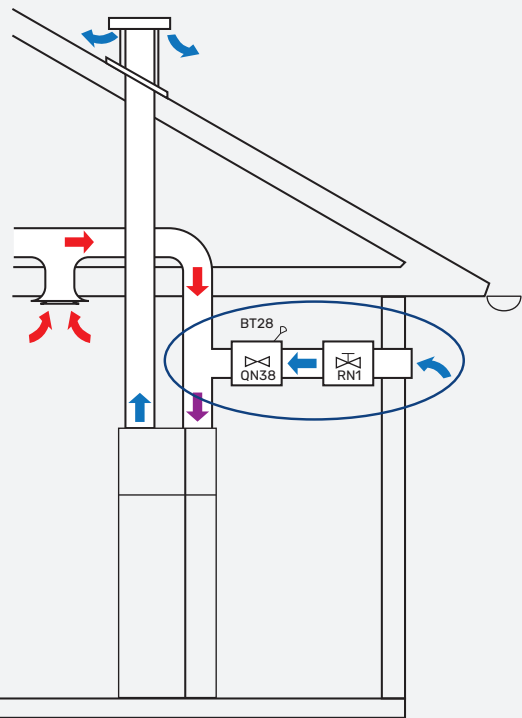

Pozn.:
VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku
OEK S20 – řízená klapka přísávání venkovního vzduchu
BT28 (ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY)
QN38 (ŠKRTICÍ KLAPKA + SERVOPOHON)
RN1 (REGULAČNÍ KLAPKA) – volitelně, firma NIBE nenabízí

OEK S20 – řízená klapka přísávání venkovního vzduchu pro S735C

- Klapka určená k vnitřnímu tepelnému čerpadlu S735C
- Zvyšuje chladicí výkon tepelného čerpadla z 2,3 kW na 2,9 kW
- Součástí dodávky jsou:
 - Škrticí klapka DN125 (1 ks)
 - Servopohon (1 ks)
 - Čidlo venkovní teploty (1 ks)
- Obj. kód AS067799




VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku

- Vzduchotechnický set určený k vnitřnímu tepelnému čerpadlu S735C v případě použití klapky OEK S20 (obj. kód AS067799)
- Určen pro kombinaci se vzduchotechnickými rozvody NIBE-E / NIBE-Z
- Součástí dodávky setu jsou:
 1. Fasádní větrací mřížka (1 ks)
 2. EPS stěnový prostup DN125 (1 m)
 3. Izolovaná flexibilní hadice DN125 (10 m)
 4. Odbočka jednostranná 90° s těsněním DN160/125 (1 ks)
 5. Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN125 (1 ks)
 6. Spojka vnější DN125 (1 ks)
 7. PVC páska (33 m)
 8. Hliníková páska (50 m)
- Obj. kód VZTE125OEK



Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek

- Určen pro přívod vzduchu přes obvodovou stěnu
- Použití u vnitřních tepelných čerpadel s ventilací – podtlakový systém
- Pro šířku stěny 140 – 410 mm (pro větší š. nutné použít prodloužení)
- Průměr potrubí 104 mm (nutný min. prostup o průměru 108 mm)
- Ideální instalace ve výšce cca 2 200 mm
- Průtok vzduchu až 30 m³/h
- Akustický útlum Dn,e,w = 33 dB
- Součástí filtr třídy G2
- Materiál ABS/PP
- Barva RAL 9010 (bílá)
- Obj. kód AS067620

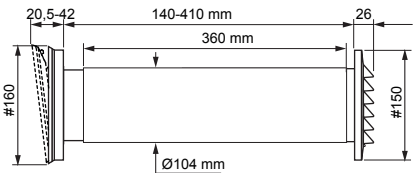


Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm

- Slouží pro prodloužení přívodního stěnového prvku Fresh TL 100 DE o 130 mm
- Pro šířku stěny větší než 410 mm
- Obj. kód AS661075



Fresh TL 150 DE DB – přívodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku

- Určen pro přívod vzduchu přes obvodovou stěnu
- Použití u vnitřních tepelných čerpadel s ventilací – podtlakový systém
- Pro šířku stěny 140 – 410 mm
- Průměr potrubí 148 mm (nutný min. prostup o průměru 154 mm)
- Ideální instalace ve výšce cca 2200 mm
- Průtok vzduchu až 30 m³/h
- Akustický útlum Dn,e,w = 49 dB
- Součástí filtr třídy G2
- Materiál ABS/PP
- Barva RAL 9010 (bílá)
- Obj. kód AS629103

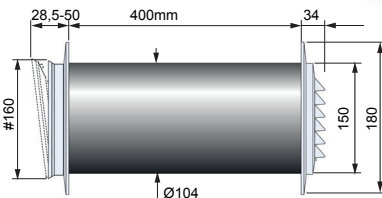

Fresh TL 100 – náhradní volitelný pylový filtr

- Pylový filtr určený pro jednotky Fresh TL 100 a Fresh TL 150 DE DB
- Balení 3 ks
- Obj. kód AS629106

Energetické systémy

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: (+420) 326 370 911 | nibe.cz, nibe.sk

NIBE