


BAU 30

- SE** Installatörshandbok - Väggstativ
- GB** Installer manual - Wall mounting
- DE** Installateurhandbuch - Wandstativ
- FI** Asentajan käsikirja - Seinäteline
- CS** Instalační příručka - Nástěnná montáž
- SK** Inštalačná príručka - Montáž na stenu

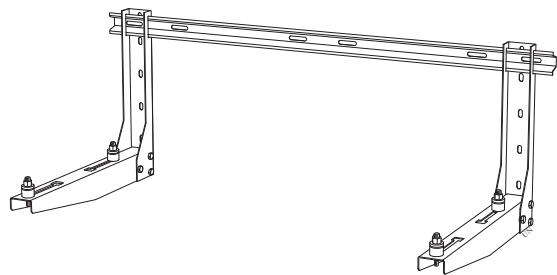

Allmänt

Detta tillbehör används för väggmontage av nedan kompatibla produkter från NIBE:

- F2040-12
- F2050-6
- F2050-10

För mer information angående uppställning och röranslutningar, se beskrivning i installatörshandboken för den kompatibla produkten.

- Ljud från kompressor eller fläkt kan överföras till konsolen.
- Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas.
- Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleraras.



OBS!

Säkerställ att väggen håller för både produktens och den kompatibla huvudprodukten vikt, se "Tekniska data" samt "Tekniska data" i installatörshandboken för huvudprodukten.



TÄNK PÅ!

Skruvtyp och åtdragningsmoment ska anpassas efter underlaget som monteringen sker på.



TÄNK PÅ!

För montering, se slutet av denna handbok.

Övrigt

För montering av denna produkt behövs 2 st 90° vinkelkopplingar (G1"). Ena sidan med utvändig gänga, den andra med invändig.

Byt ut rörkoppling XL1 och XL2 till dessa 90° vinkelkopplingar för att få plats med luft/vattenvärmepumpen intill väggen.


XL1 – Anslutning, värmebärare ut ur luft/vattenvärmepumpen, G1" (Ø28 mm) och

XL2 – Anslutning, värmebärare in till luft/vattenvärmepumpen, G1" (Ø28 mm)


Innehåll



1 st väggfäste




2 st väggstag



2 st bottenstag



12 st bricka Ø 10.5 mm



12 st bult M10




4 st vibrationsdämpare
M12/M8



4 st bricka Ø 9 mm



4 st mutter M8



2 st distansskruvar

Tekniska data

BAU 30		
Bredd	mm	1 245
Höjd	mm	450
Djup	mm	585
Vikt	kg	7,6
Art nr		067 832

English

General

This accessory is used for wall mounting the following compatible products from NIBE:

- F2040-12
- F2050-6
- F2050-10

For more information regarding set-up and pipe connections, see the description in the Installer Manual for the compatible product.

- Noise from the compressor or fan can be transferred to the bracket.
- Install with its back to an outside wall, ideally in a room where noise does not matter, in order to eliminate noise problems. If this is not possible, avoid placing it against a wall behind a bedroom or other room where noise may be a problem.
- Wherever the unit is located, walls to sound sensitive rooms should be fitted with sound insulation.



CAUTION!

Make sure that the wall can support the weight of both the product and the compatible main product, see "Technical specifications" and "Technical specifications" in the Installer Manual for the main product.



NOTE!

The screw type and tightening torque must be adapted to the surface on which the installation is done.



NOTE!

For assembly, see the end of this manual.

Miscellaneous

To install this product, 2 x 90° angle connectors (G1") are required. One side with an external thread, the other with an internal thread.

Replace pipe connection XL1 and XL2 with these 90° angle connectors to create space for the air/water heat pump next to the wall.


XL1 – Connection, heating medium out from the air/water heat pump, G1" (Ø28 mm) and

XL2 – Connection, heating medium into the air/water heat pump, G1" (Ø28 mm)


Contents




1 x wall bracket



2 x wall stays



2 x bottom stays



12 x bolts M10



12 x washers Ø 10.5 mm




4 x vibration dampers
M12/M8



4 x washers Ø 9 mm



4 x nuts M8



2 x spacer screws

Technical specifications

BAU 30		
Width	mm	1,245
Height	mm	450
Depth	mm	585
Weight	kg	7.6
Part No.		067 832

Deutsch

Allgemeines

Dieses Zubehör ist erforderlich für die Wandmontage nachstehender kompatibler Produkte von NIBE:

- F2040-12
- F2050-6
- F2050-10

Weitere Informationen zur Aufstellung und zu Rohranschlüssen entnehmen Sie der Beschreibung im Installateurhandbuch des kompatiblen Produkts.

- Geräusche von Verdichter oder Ventilator können auf die Konsole übertragen werden.
- Stellen Sie die Einheit mit der Rückseite gegen die Außenwand eines geräuschempfindlichen Raums auf, um Geräuschbelästigungen auszuschließen. Es sollte in jedem Fall vermieden werden, das Gerät an Wänden aufzustellen, die an Schlafzimmer oder andere Räume angrenzen, in denen Geräusche störend sein können.
- Ungeachtet des Aufstellungsorts sollten Wände geräuschempfindlicher Räume schallisoliert werden.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht sowohl des Produkts als auch des kompakten Hauptprodukts tragen kann, siehe „Technische Daten“ und „Technische Daten“ im Installationshandbuch zum Hauptprodukt.



HINWEIS!

Die Art der Schrauben und das Anziehdrehmoment hängen von dem Untergrund ab, auf dem die Montage erfolgt.



HINWEIS!

Informationen zur Montage finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Sonstiges

Zur Montage dieses Produktes sind 2 90° Winkelverbindungen (G1") erforderlich. Eine Seite muss ein Außengewinde haben, die andere Seite ein Innengewinde.

Ersetzen Sie Rohranschluss XL1 und XL2 durch diese 90°-Winkelverbindungen, damit an der Wand Platz für die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist.


XL1 – Anschluss, Austritt des Heizungsmediums aus der Luft/Wasser-Wärmepumpe, G1" (Ø28 mm) und

XL2 – Anschluss, Eintritt des Heizungsmediums in die Luft/Wasser-Wärmepumpe, G1" (Ø28 mm)


Inhalt




1 Wandbefestigungen



2 Wandstreben



2 Bodenstreben



12 Bolzen M10



12 Unterlegscheiben Ø 10.5 mm




4 Schwingungsdämpfer M12/M8



4 Unterlegscheiben Ø 9 mm



4 Muttern M8



2 Abstandsschrauben

Technische Daten

BAU 30		
Breite	mm	1 245
Höhe	mm	450
Tiefe	mm	585
Gewicht	kg	7,6
Art.nr.		067 832

Suomeksi

Yleistä

Tätä lisävarustetta käytetään alla mainittujen NIBE-tuotteiden seinäasennukseen:

- F2040-12
- F2050-6
- F2050-10

Lisätietoa asennuksesta ja putkiliitännöistä, katso kuvaus yhteensopivan tuotteen asentajan käsikirjassa.

- Kompressorin tai puhaltimen käyntiääni voi siirtyä kannakkeeseen.
- Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä.
- Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.



HUOM!

Varmista, että seinä kestää sekä tuotteen että yhteensopivan päätuotteen painon, katso "Tekniset tiedot" sekä "Tekniset tiedot" päätuotteen asennuskäsikirjasta.



MUISTA!

Valitse ruuvi ja kiristysmomentti kiinnitysalustan mukaan.



MUISTA!

Katso asennusohjeet tämän käsikirjan lopusta.

Muut

Tämä tuotteen asennukseen tarvitaan 2 kpl 90° kulmaliittimiä (G1"). Toisella puolella ulkokierre ja toisella puolella sisäkierre.

Korvaa liittimet XL1 ja XL2 90° kulmaliittimillä, jotta voit asentaa ilma/vesilämpöpumpun seinän viereen.


XL1 – Liitäntä, lämmitysvesi ulos ilma/vesilämpöpumpusta, G1" (Ø28 mm) ja

XL2 – Liitäntä, lämmitysvesi sisään ilma/vesilämpöpumpun, G1" (Ø28 mm)


Sisältö



1 kpl seinäkiinnike




2 kpl seinätuki



2 kpl pohjatuki



12 kpl aluslevy Ø 10.5 mm



12 kpl pultti M10




4 kpl värinänvaimennin M12/M8



4 kpl aluslevy Ø 9 mm



4 kpl mutteri M8



2 kpl välikeruuvi

Tekniset tiedot

BAU 30		
Leveys	mm	1 245
Korkeus	mm	450
Syvyys	mm	585
Paino	kg	7,6
Tuotenumero		067 832

Všeobecné informace

Toto příslušenství slouží k nástěnné montáži následujících kompatibilních výrobků od společnosti NIBE:

- F2040-12
- F2050-6
- F2050-10

Další informace týkající se nastavení a připojení potrubí naleznete v popisu v instalační příručce kompatibilního produktu.

- Do konzoly se může přenášet hluk z kompresoru nebo ventilátoru.
- Umístěte ho zadní stranou k obvodové zdi, v ideálním případě do místnosti, ve které nezáleží na hlučnosti, abyste vyloučili problémy. Není-li to možné, neumísťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by mohla hlučnost představovat problém.
- Stěny místností citlivých na hluk by se měly opatřit zvukovou izolací bez ohledu na umístění jednotky.



HUOM!

Ujistěte se, že stěna unese hmotnost tohoto výrobku i kompatibilního hlavního výrobku, viz „Technické specifikace“ a „Technické specifikace“ v instalační příručce pro hlavní výrobek.



MUISTA!

Typ šroubu a utahovací moment musí být přizpůsobeny povrchu, na kterém se instalace provádí.



MUISTA!

Celou sestavu najdete na konci této příručky.

Různé

K instalaci tohoto výrobku jsou zapotřebí 2 x 90° kolena (G1"). Jedna strana má vnější závit, druhá má vnitřní závit.

Nahradte potrubní přípojky XL1 a XL2 těmito 90° koleny, aby vedle stěny vzniklo místo pro tepelné čerpadlo vzduch-voda.


XL1 – Přípojka, výstup topného média z tepelného čerpadla vzduch-voda, G1" (Ø28 mm) a

XL2 – Přípojka, vstup topného média do tepelného čerpadla vzduch-voda, G1" (Ø28 mm)


Obsah




1 x nástěnná konzola



2 x nástěnné vzpěry



2 x spodní vzpěry



12 x šrouby M10



12 x podložky Ø 10.5 mm




4 x silentbloky M12/M8



4 x podložky Ø 9 mm



4 x matice M8



2 x distanční šrouby

Technické specifikace

BAU 30		
Šířka	mm	1 245
Výška	mm	450
Hloubka	mm	585
Hmotnost	kg	7,6
Č. dílu		067 832

Všeobecné

Toto príslušenstvo sa používa na montáž na stenu v nasledujúcich kompatibilných produktoch od spoločnosti NIBE:

- F2040-12
- F2050-6
- F2050-10

Ďalšie informácie o nastavení a potrubných prípojkách nájdete v popise v inšalačnej príručke ku kompatibilnému produktu.

- Hluk z kompresora alebo ventilátora sa môže prenášať do konzoly.
- Nainštalujte chrbtom k vonkajšej stene, najlepšie v miestnosti, kde nezáleží na hluku, aby ste eliminovali problémy s hlukom. Ak toto nie je možné, vyhýbajte sa umiestneniu pri stene za spálňou alebo inej miestnosti, kde by mohol hluk spôsobovať problémy.
- Kdekoľvek je jednotka umiestnená, steny miestností citlivých na hluk by mali zvukovo izolované.



HUOM!

Uistite sa, že stena unesie hmotnosť produktu aj kompatibilného hlavného produktu, pozrite si časť „Technické špecifikácie“ a „Technické špecifikácie“ v inšalačnej príručke k hlavnému produktu.



MUISTA!

Typ skrutky a ťahovací moment musia byť prispôbené povrchu, na ktorom sa inštalácia vykonáva.



MUISTA!

Informácie o montáži nájdete na konci tohto návodu.

Rôzne

Na inštaláciu tohto produktu sa vyžadujú 2 x 90° uhlové konektory (G1"). Jedna strana s vonkajším závitom, druhá s vnútorným závitom.

Vymeňte potrubnú prípojku XL1 a XL2 za tieto 90° uhlové prípojky, aby sa vytvoril priestor pre tepelné čerpadlo vzduch/voda pri stene.


XL1 – Prípojka, výstup vykurovacieho média z tepelného čerpadla vzduch/voda, G1" (Ø28 mm) a

XL2 – Prípojka, vstup vykurovacieho média do tepelného čerpadla vzduch/voda, G1" (Ø28 mm)


Obsah




1 x nástenný držiak



2 x nástenné opory



2 x spodné opory



12 x skrutky M10



12 x podložky Ø 10.5 mm




4 x tlmiče vibrácií M12/M8



4 x podložky Ø 9 mm



4 x matice M8




2 x dištančné skrutky


Technické špecifikácie

BAU 30		
Šírka	mm	1 245
Výška	mm	450
Hĺbka	mm	585
Hmotnosť	kg	7,6
Obj. č.		067 832


1.

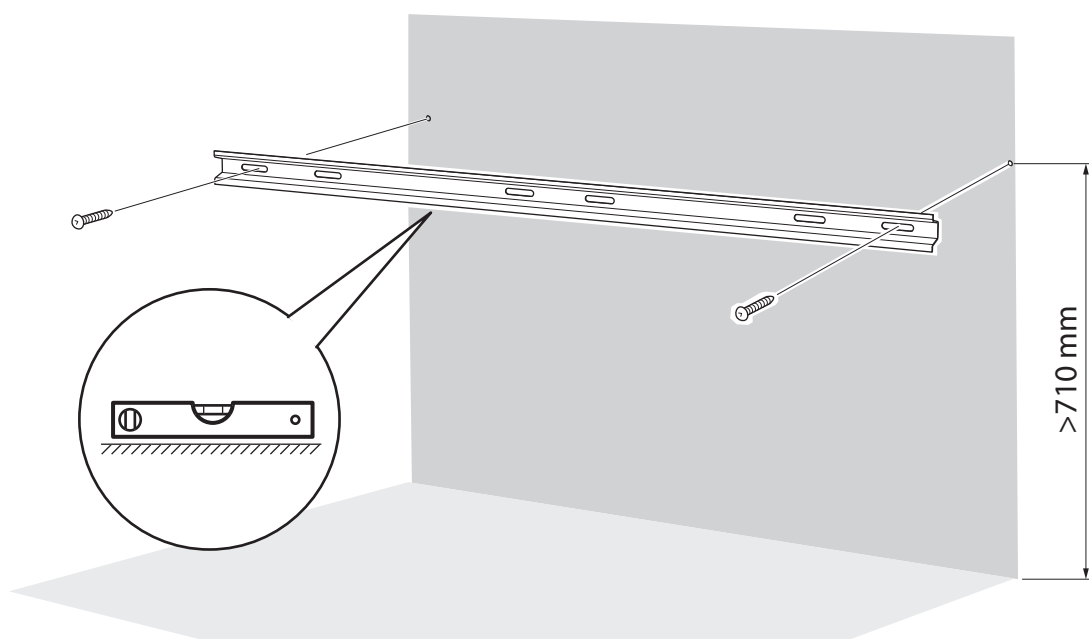


2.

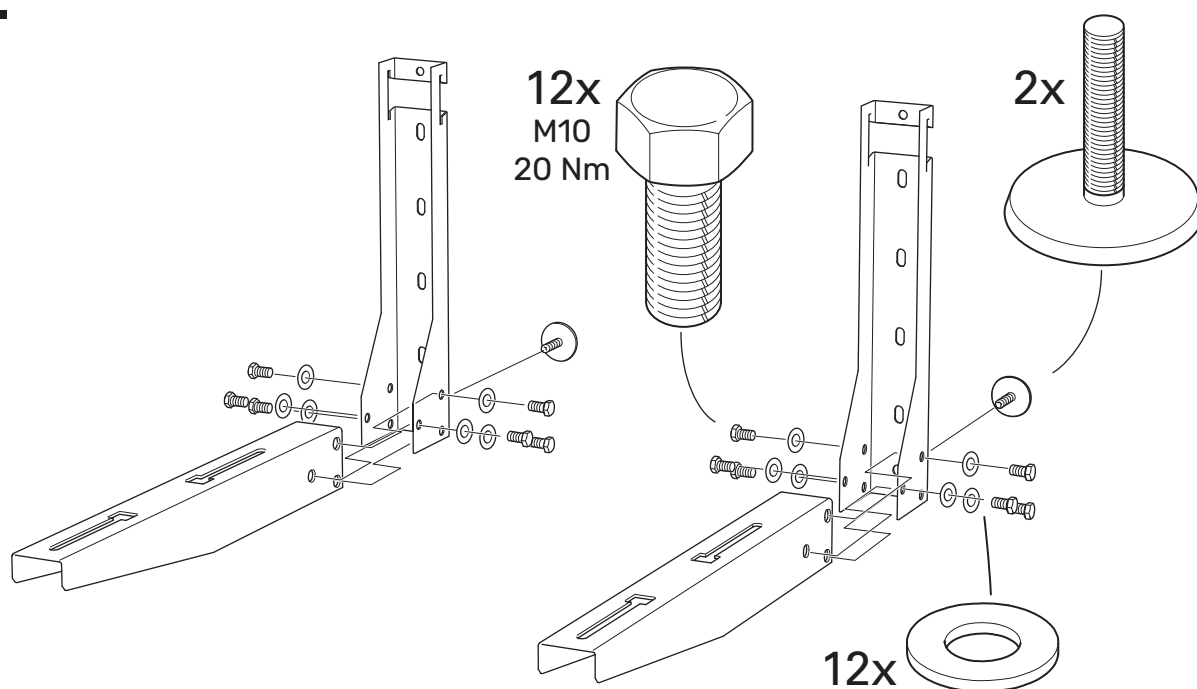

3.

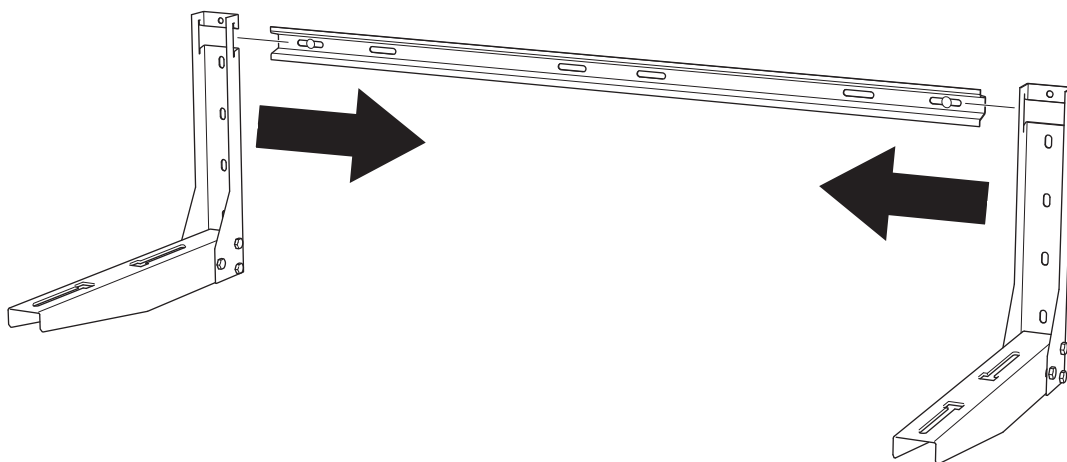


4.


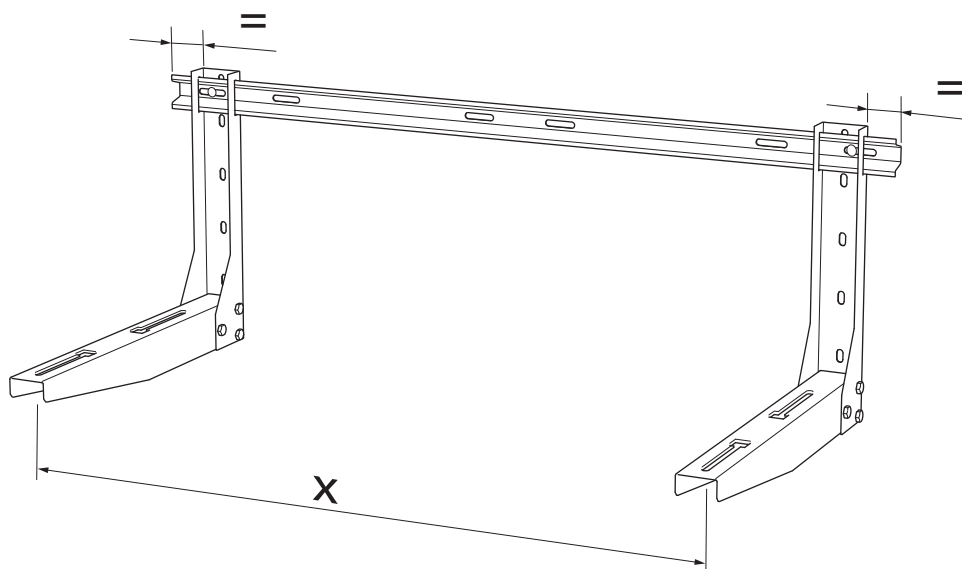


X	
F2050 6	924 mm
F2050 10	964 mm
F2040 12	1076 mm


5.

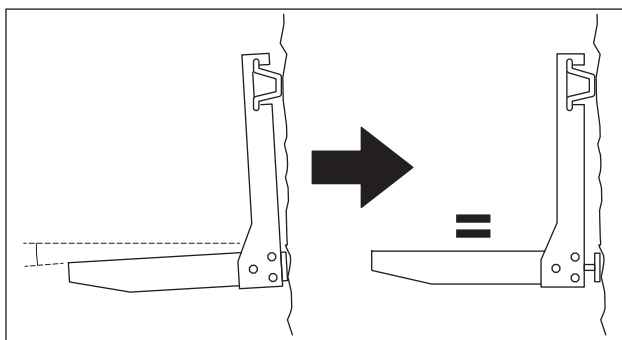


2x

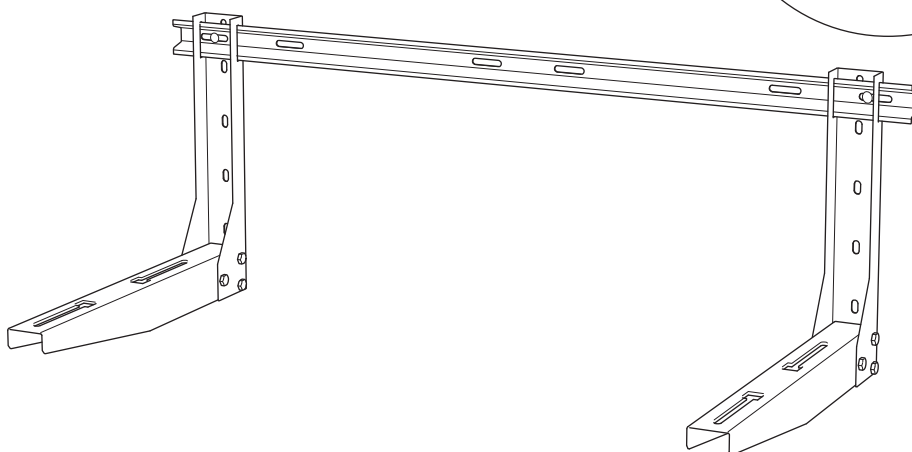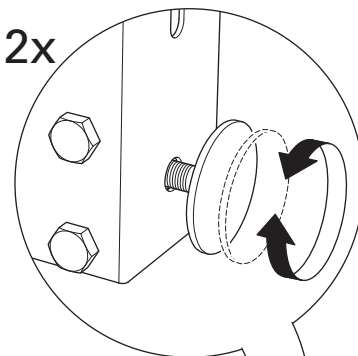


6.

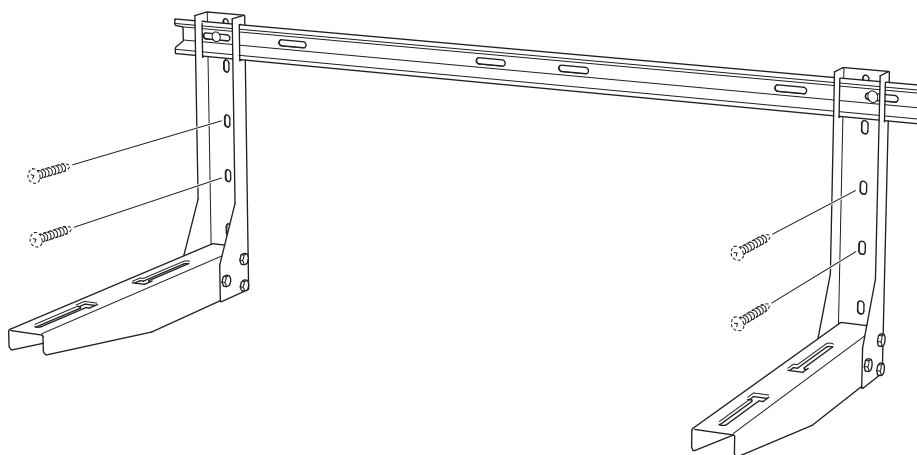


7.

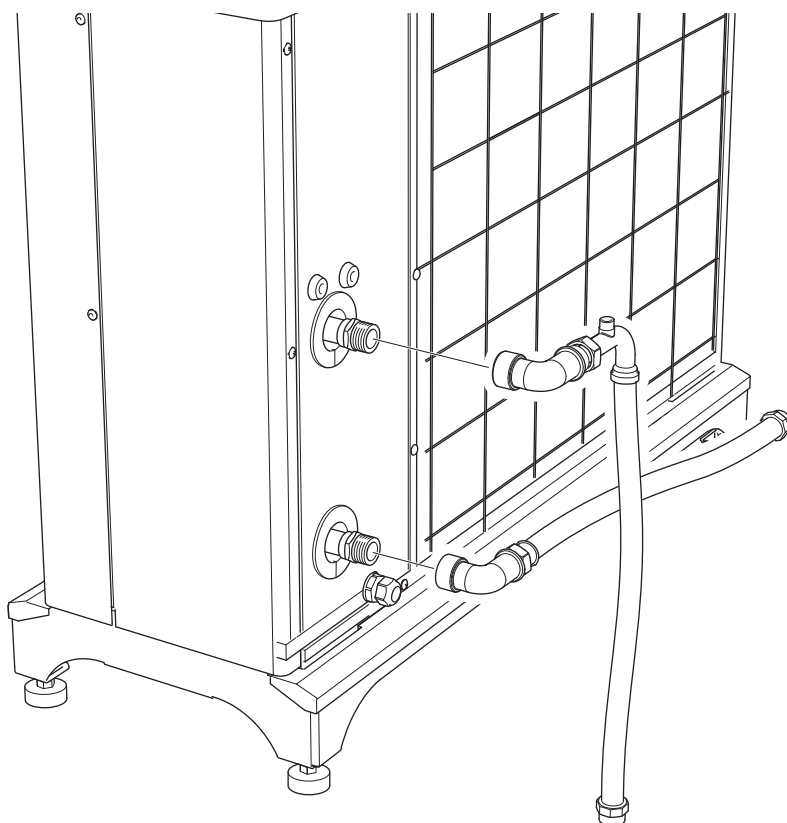


8.

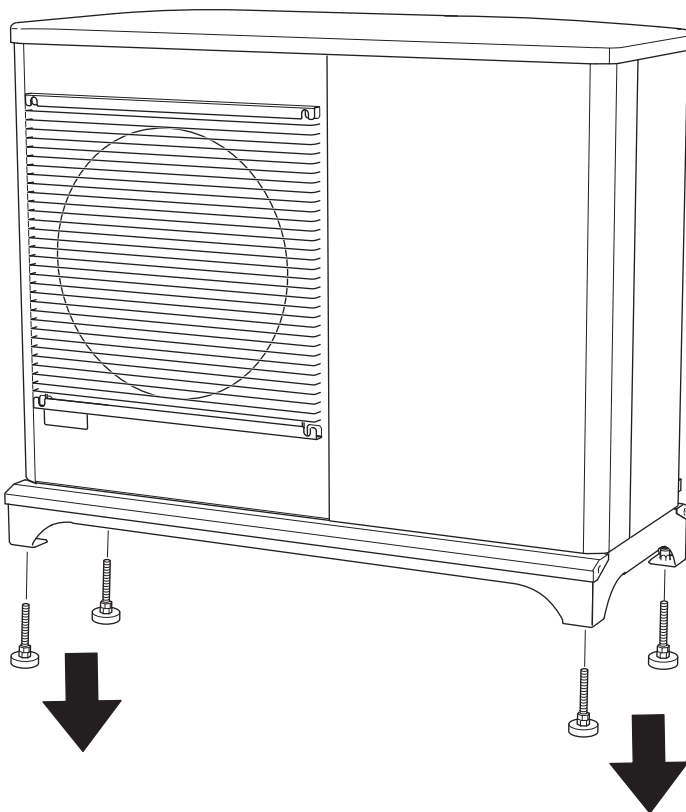


9.

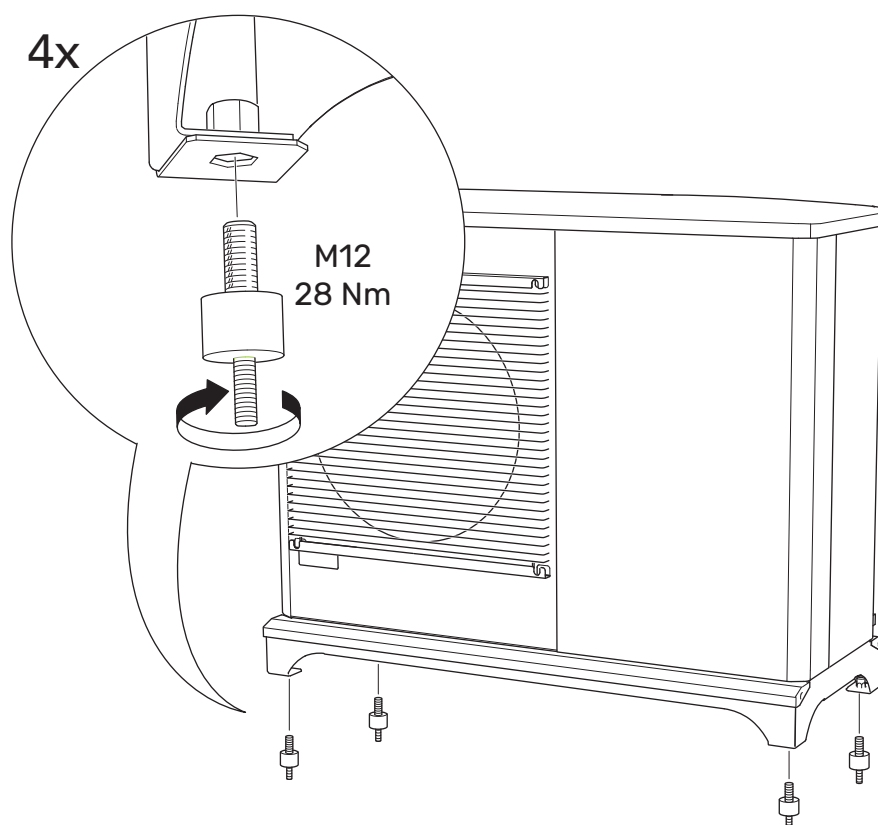

10.


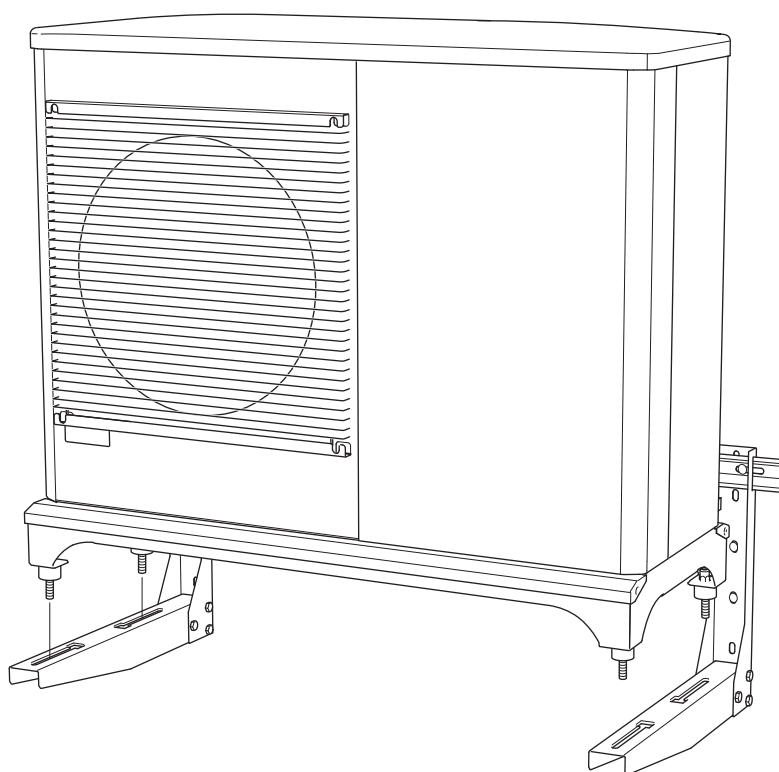


11.

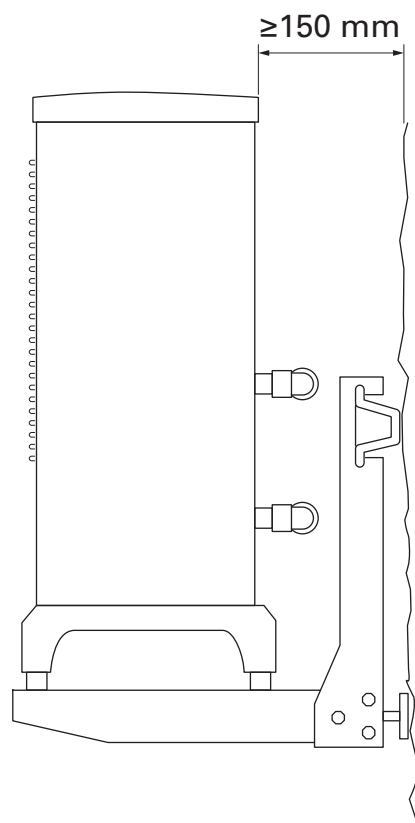


12.

4x

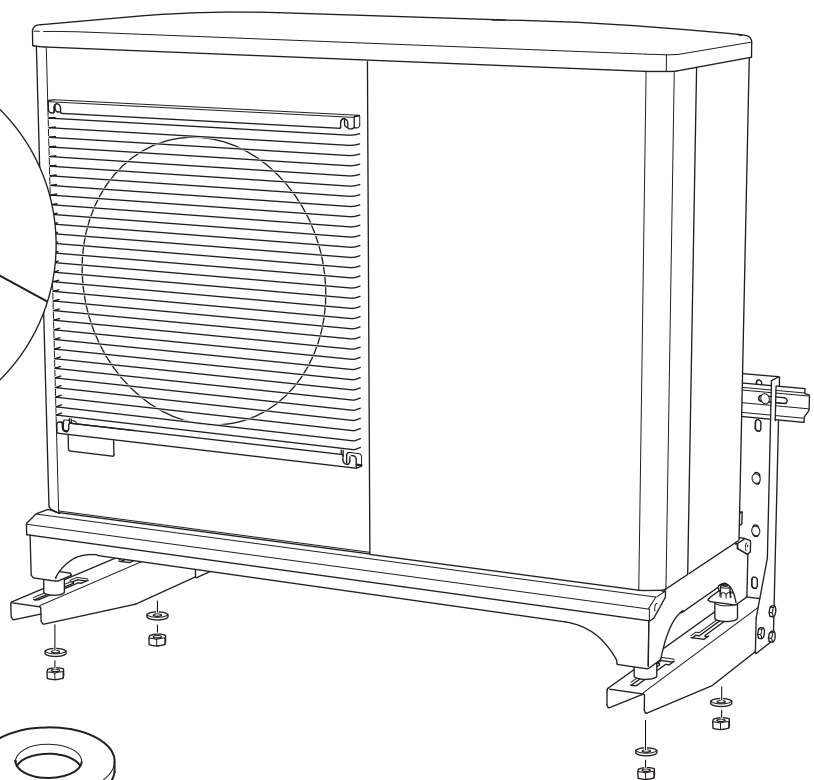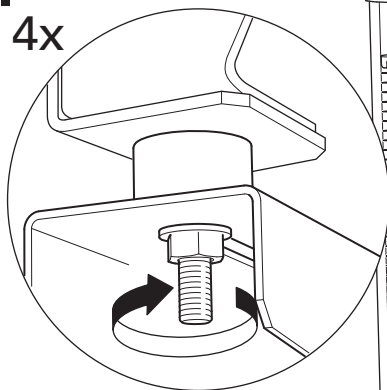


M8
25 Nm

4x



4x



Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB SV 2512-3 531406

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2025 NIBE ENERGY SYSTEMS

