




NIBE

Hållbarhet
ligger i vår natur

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

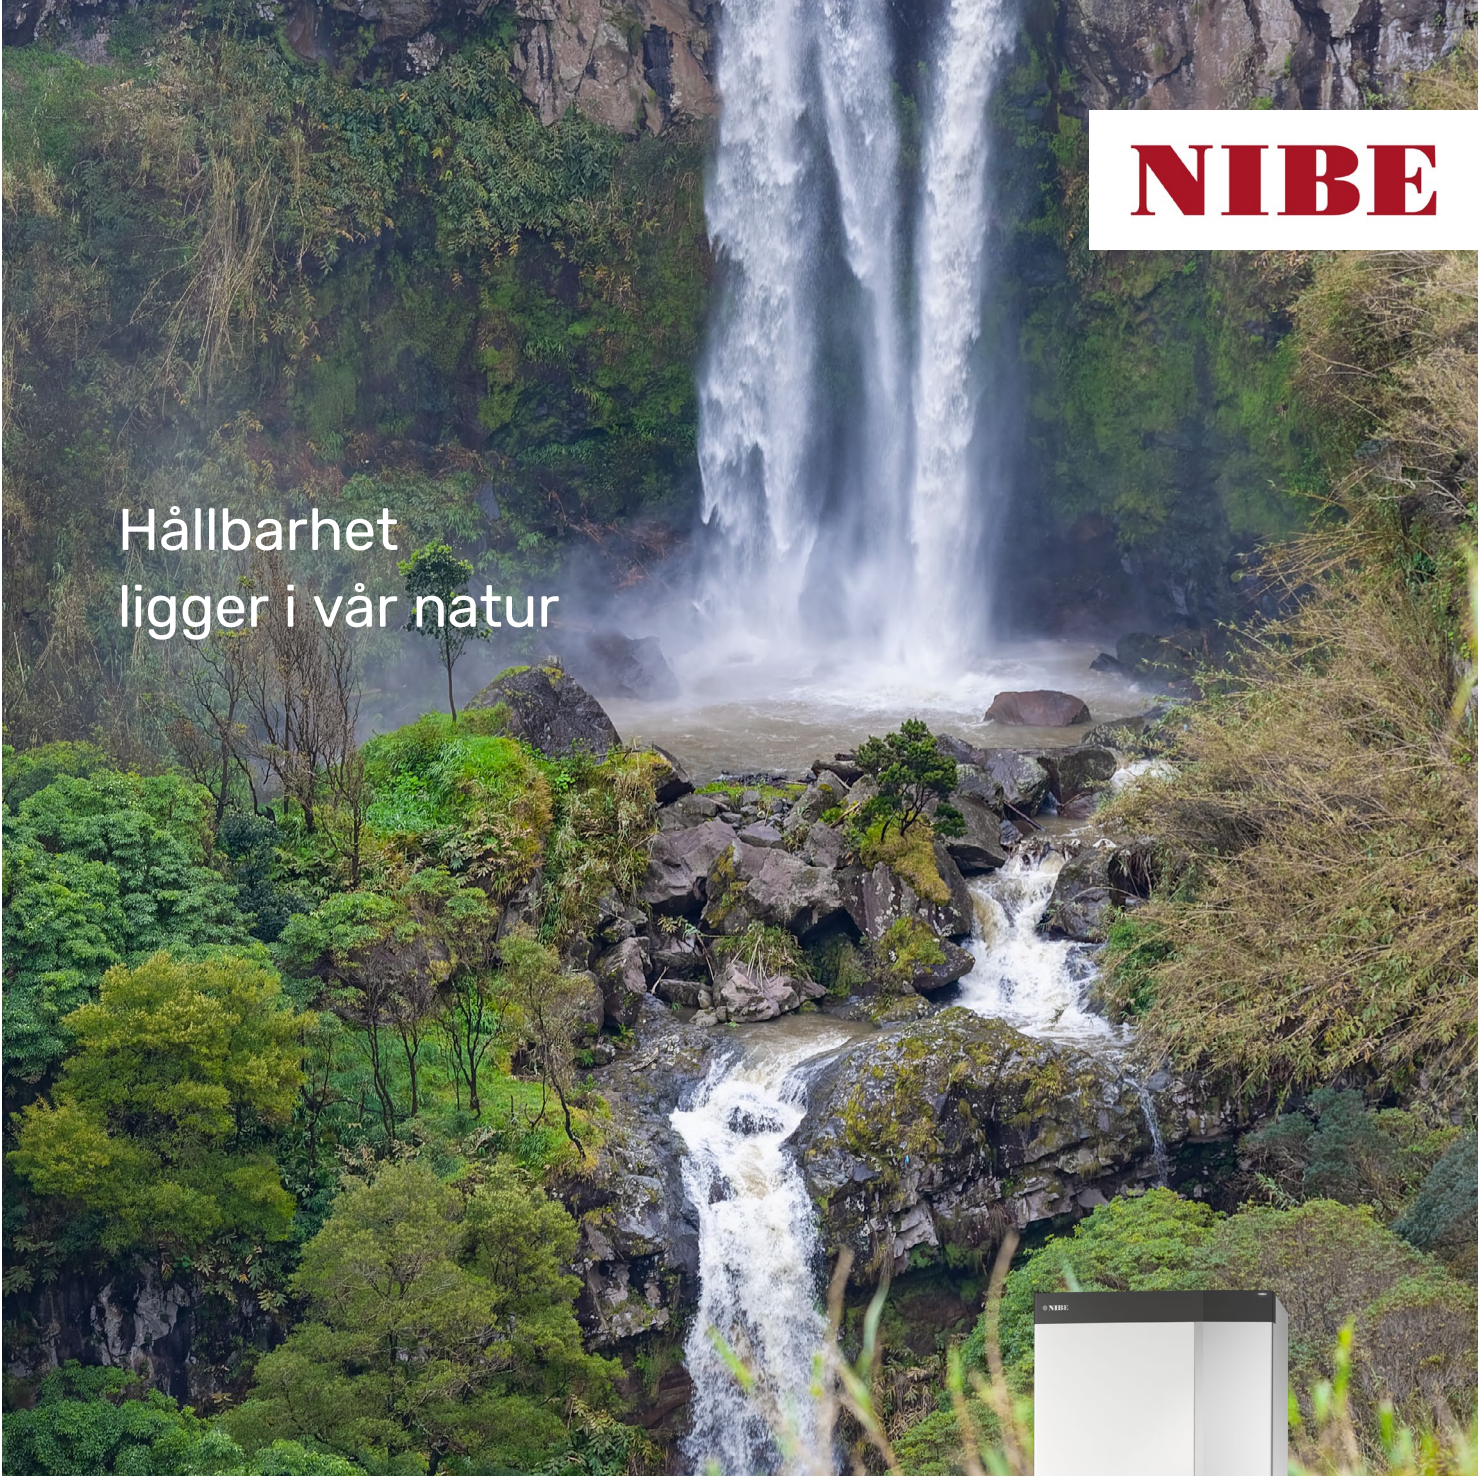



Naturen kan vara varm och kärleksfull, men också kraftfull och bestämd. Hon är vår största energikälla och vi är beroende av henne för att ge liv åt allt runt omkring oss.


Vi har formats av Nordens hårda miljö med starka klimatväxlingar och har lärt oss att anpassa oss därefter. Oavsett om det är en kylig vinterdag eller en varm eftermiddag i sommarsolen behöver vi ett behagligt inomhusklimat som bidrar till en bekväm vardag oavsett väder.

Vårt breda utbud av produkter förser ditt hem med värme, varmvatten, ventilation och kyla med låg inverkan på naturen – så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.

Hjälp oss att bygga en hållbar framtid

En stor del av koldioxiden i atmosfären har sitt ursprung från fossila energikällor för värme- och varmvattenanläggningar. Olja, kol och gas måste ersättas av förnybara energikällor som minskar de bestående skadorna på vår natur.

Med mer än 70 års tillverkning av klimatlösningar inbjuder vi dig att delta i byggandet av en mer hållbar framtid. Vi värdesätter vårt nordiska arv. Genom att skörda naturens förnybara energi och kombinera det med ny smart teknik kan vi erbjuda effektiva lösningar som gynnar alla.

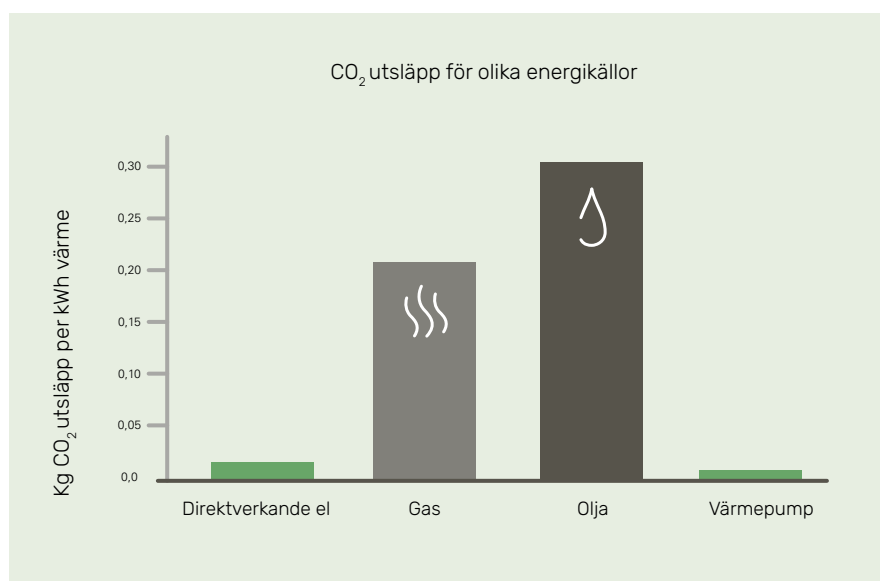



Börja med en värmepump från NIBE

När du växlar från fossila bränslen till förnybar energi kommer du att uppleva många fördelar. Du får en mer hållbar uppvärmning som hjälper dig att minska ditt klimatavtryck. Dessutom kan du välja en mer energieffektiv lösning som kan sänka din energiförbrukning och dina energikostnader. Du gör både dig och miljön en tjänst.

Med en värmepump från NIBE kan du använda förnybar energi från din omgivning för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Värmepumpen börjar omedelbart leverera miljöåterbäring i form av minskad energiförbrukning och minskade utsläpp.

Den mängd el som behövs är relativt låg eftersom el inte är den främsta energikällan

för värmepumpen. El är bara nödvändig för att driva värmepumpen som nyttjar den förnybara energin, så att du kan spara upp till 85 % av din köpta energi för värme och varmvatten. Med ständigt stigande energipriser kommer du sannolikt att vara nöjd med ditt beslut. Faktum är att du kan börja njuta av besparingar redan från första månaden.

Låna till en hållbar investering, läs mer på nibe.se



Välkommen till vår värld av inomhuskomfort

Med naturens kraft och smart teknik hjälper vi dig att skapa ett behagligt inomhusklimat med låg energiförbrukning.





Fördelar med att välja en Bergvärmepump från NIBE



Hållbart

Våra bergvärmepumpar i S-serien använder kraften från naturen för att ge låg miljöpåverkan. De är designade för att ge dig en energisnål vardag utan att tumma på komforten. Till exempel genom att automatiskt justera värmen efter dina vanor och väderprognosen. Allt för att du ska få billigare, grönare och skönare värme, både nu och i framtiden.



Tryggt

Att ha NIBE som leverantör innebär en stor trygghet. Vi är ett svenskt företag som har tillverkat hållbara klimatlösningar i snart 70 år. Det betyder produkter som är anpassade efter det nordiska klimatets utmaningar. För att garantera ett långt och bekymmersfritt ägande ingår 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring i köpet, som du kan förlänga upp till 18 år.



Enkelt

Vi har kunniga NIBE-installatörer över hela landet som kan hjälpa dig att göra ett snabbt och smidigt värmepumpsbyte, oavsett tidigare fabrikat. Vill du veta mer och få kontakt med en installatör nära dig, så att du kan boka tid för ett hembesök och få en offert? Våra experter svarar på dina frågor och hjälper dig vidare.

Säg hej till S-serien

Uppgradera till hållbar och väderanpassad värme

När det är dags för en ny värmepump, välj komfort på riktigt. Med S-serien i hjärtat av ditt hem får du ett skönt inomhusklimat året om, hållbar energianvändning och full koll i mobilen.

Passar alla hus

Våra intelligenta och energieffektiva värmepumpar i S-serien anpassar sig efter husets förutsättningar och dina behov. Det gör att de passar alla hus och är smidiga att byta till. De har alltid den senaste mjukvaran och justerar värmen efter dina vanor och väderprognosen. Allt för att du ska få billigare, grönare och skönare värme, både nu och i framtiden.

En investering du kan känna dig trygg med

S-serien är våra mest avancerade produkter hittills och resultatet av svensk ingenjörskonst. De är framtagna för att klara av morgondagens utmaningar inom teknologi och innovativ design. Eleganta och tidlösa för att smälta in i hjärtat av ditt hem. Tillverkade i Sverige för det nordiska klimatets utmaningar och för att ge dig hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.



Fördelar med S-serien

Oavsett vilken värmepump i S-serien du väljer får du:

- Wifi-anslutning med möjlighet att koppla ihop värmepumpen med ditt smarta hem
- Användarvänlig touchscreen med färgdisplay
- Temperaturstyrning efter väderprognoser
- Automatiska uppdateringar av mjukvaran
- Stöd för styrning med röstassistenter
- Möjlighet att välja till smarta trådlösa tillbehör för ökad komfort




Nyckeln till ditt smarta hem



Med en uppkopplad värmepump kan du ha kontroll över ditt värme-, varmvatten- och ventilations-system enkelt via appen myUplink. Du får snabbt överblick över värmepumpens status och uppvärmningen i ditt hem.

Du kan alltid ha värmepumpen med dig i mobilen och känna dig trygg med att den hör av sig om något händer. Skulle det bli en driftstörning meddelas du snabbt med en pushnotis och via e-post.

Via myUplink får du information om mjukvaruuppdateringar och du får utan kostnad tillgång till funktionerna Väderprognosstyrning* och Smart Price Adaption**. Genom att teckna ett Premiumabonnemang får du även möjlighet att styra och justera inställningar på värmepumpen via myUplink, var du än befinner dig. På så sätt kan du anpassa komforten och energiförbrukningen ytterligare efter dina behov. Du får även tillgång till historiska data samt flera intelligenta tjänster som röststyrning och IFTTT*** så att du kan koppla ihop flera smarta produkter med varandra. Vill du styra din värmepump på distans, så får du hjälp av din installatör att komma igång med appen myUplink.

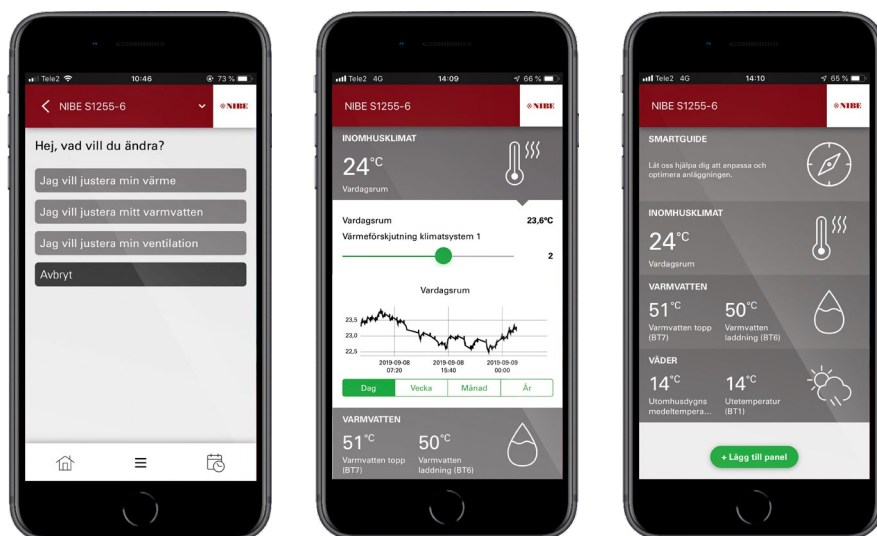

myUplink

*Endast värmepump i S-serien. **Kräver ett rörligt elhandelsavtal per timme. ***IFTTT är en kostnadsfri webbaserad tjänst som gör att du kan utnyttja din smarta hem-teknik full ut. Genom att ansluta produkter och tjänster i bostaden får du hög komfort.



Alltid uppdaterad

myUplink gör det möjligt att trådlöst uppdatera programvaran för att ge dig bästa drift och de senaste funktionerna. Allt du behöver göra är att godkänna uppdateringen i värmepumpens display.

Sänk elkostnaden med elprisstyrning*

Med Smart Price Adaption (SPA) följer värmepumpen priserna på den nordiska elhandelsbörsen NordpoolSpot, vilket kan sänka den rörliga elkostnaden på din elräkning med 5–10%. Då jobbar värmepumpen som mest när elen kostar som minst och tvärtom. För att aktivera denna elprisstyrning behöver du vara uppkopplad till myUplink och ha ett rörligt elavtal per timme. Värmepumpen får information om det kommande dygnets elpriser och planerar sedan driften efter priset, samt efter ditt förväntade värme- och varmvattenbehov – snacka om smart värme!


Värmepumpen som anpassar sig efter vädret**

Med väderprognosstyrning kan du låta din värmepump anpassa sig efter väderprognosen, något som är särskilt bra vid snabba väderförändringar. Den intelligenta värmepumpen vet då när det kommer en väderförändring och kan hantera temperaturväxlingarna ännu effektivare. Data kring väderprognosen tas in på förhand och värmepumpen anpassar energiproduktionen efter det. På så vis blir det jämnare värme och effektivare drift än om du själv höjer och sänker temperaturen.

Smarta hem-tillbehör för extra komfort**

Trådlösa tillbehör hjälper dig att dra nytta av S-seriens fulla potential. Med dem blir det ännu enklare att anpassa inomhusklimatet och energiförbrukningen helt efter dina behov. Tillbehören är små enheter som kommunicerar med den uppkopplade värmepumpen. De justerar inomhusklimatet automatiskt för att optimera komforten och med låg energiförbrukning. Du kan luta dig tillbaka och koppla av, eller om du vill ändra inställningarna manuellt efter behov. Allt för att huset och du som bor där ska må bra.

*Kräver ett rörligt elhandelsavtal per timme. **Endast värmepump i S-serien

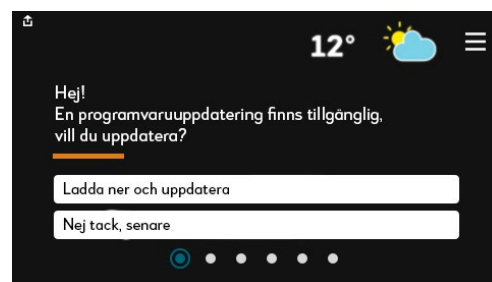



Välkommen till vår värld av inomhuskomfort

Med naturens kraft och smart teknik hjälper vi
dig att skapa ett behagligt inomhusklimat med
låg energiförbrukning.



NIBE S-serien

Bergvärmepumpar

Genom att hämta kraft från naturen kan du skapa ett behagligt inomhusklimat i ditt hem med låg inverkan på miljön.

Bergvärme är ren solenergi som lagrats i marken och i botten av sjöar. Det börjar på ytan när vårsolen lyser starkare och lagras sedan längre ner i marken ju varmare det blir. Med ett bergvärmesystem från NIBE kan du skapa ett behagligt inomhusklimat och förse ditt hem med både värme och varmvatten, samt kyla det under varma sommardagar. Genom att använda förnybar energi sänker du dina energikostnader och gör miljön en tjänst.

Bergvärmepumpen tar upp värme från den lagrade solenergin i marken, antingen med nedgrävda kollektorer eller från borrhål djupt ner i marken. Med hjälp av en blandning av vatten och miljövänlig frysskyddsvätska

som cirkulerar i en sluten krets, tas värmeenergin upp från marken och överförs till värmepumpen.

Enkelt byte

Välj NIBEs varvtalsstyrda bergvärmepumpar, NIBE S1156/S1256/S1155 och NIBE F1355, för ett smidigt utbyte av din värmepump.

Varvtalsstyrningen hos NIBE S1156/S1256/S1155 och NIBE F1355, tillsammans med en särskild funktion som heter KB-styrning, innebär att värmepumpen anpassar sin drift till att maximalt utnyttja befintligt kollektorsystems kapacitet, varken för mycket eller för lite.



Bergvärmepump

NIBE S1256



NIBE S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare och ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. S1256 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Med lång erfarenhet av bergvärmepumpar och innovativ teknik är den vår mest energieffektiva bergvärmepump.

NIBE S1256 har en årsvärmefaktor på upp till 6,22 i SCOP vilket ger en klimat-anläggning med hög effekt och låg driftskostnad samt stor varmvattenkapacitet upp till cirka 300 liter. Värmepumpen är anpassad för hus upp till cirka 400 m² och finns i tre effektstorlekar; 1,5–8 kW, 3–13 kW och 4–18 kW. NIBE S1256 är designad för låg ljudnivå och passar både vid nybyggnation och vid utbyte.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över systemet från din telefon eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning.

A+  **XL**

Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten.

- Vår mest energieffektiva bergvärmepump med en årsvärmefaktor upp till 6,22.
- Nytt, mer klimatvänligt köldmedium, stor varmvattenkapacitet och låg ljudnivå.
- Användarvänlig touchscreen, trådlösa tillbehör och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för hög komfort.

NIBE S1256		1.5–8 kW	3–13 kW	4–18 kW
Uppvärmningens effektivitetsklass 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++/A+++		
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++/A+++		
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		A+ / XL		
Nominell värmeeffekt (P _{designh})	kW	7,5	11	15
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35 °C / 55 °C		5,95 / 4,44	6,13 / 4,46	6,22 / 4,60
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35 °C / 55 °C		5,67 / 4,26	5,88 / 4,29	5,94 / 4,42
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Märkeffekt	kW	2,85	5,12	6,80
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP _{EN14511}		5,05	5,06	5,10
Ljudeffektnivå (L _{w(A)}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	36 – 43	36 – 47	
Märkspänning		400 V 3N ~ 50 Hz		
Mängd köldmedium i CO ₂ -ekvivalent	ton	0,54	0,68	0,82
Höjd/bredd/djup	mm	1 800 / 600 / 620		
Integrerad varmvattenberedare	l	180		
Vikt, komplett värmepump	kg	231	245	250

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ till F.

Bergvärmepump

NIBE S1156



NIBE S1156 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium utan integrerad varmvattenberedare. Värmepumpen ger optimerad besparing eftersom den anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. NIBE S1156 är vår mest energieffektiva bergvärmepump och resultatet av innovativ teknik och vår långa erfarenhet av bergvärmepumpar.

NIBE S1156 har en årsvärmefaktor på upp till 6,22 i SCOP vilket ger en högeffektiv klimatanläggning med låg driftskostnad. Efter inkoppling av separat varmvattenberedare i valfri storlek ger den varmvatten med hög prestanda. Värmepumpen är anpassad för hus upp till cirka 400 m² och finns i tre effektstorlekar; 1,5–8 kW, 3–13 kW och 4–18 kW. NIBE S1156 är designad för låg ljudnivå och passar både vid nybyggnation och vid utbyte av befintlig värmekälla.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över systemet från din telefon eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning.

A+


Produkts effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten ihop med VPB S300. (gäller NIBE S1156-8, -13).

A+


Produkts effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten ihop med VPB S300. (gäller NIBE S1156-18).

- Vår mest energieffektiva bergvärmepump med en årsvärmefaktor upp till 6,22.
- Nytt, mer klimatvänligt köldmedium, stor varmvattenkapacitet och låg ljudnivå.
- Användarvänlig touchscreen, trådlösa tillbehör och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för hög komfort.

NIBE S1156		1.5–8 kW	3–13 kW	4–18 kW
Uppvärmningens effektivitetsklass 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++		
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++		
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		A+ / XL		A+ / XXL
Nominell värmeeffekt (P _{designh})	kW	7,5	11	15
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35 °C / 55 °C		5,95 / 4,44	6,13 / 4,46	6,22 / 4,60
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35 °C / 55 °C		5,67 / 4,26	5,88 / 4,29	5,94 / 4,42
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Märkeffekt	kW	2,85	5,12	6,80
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP _{EN14511}		5,05	5,06	5,10
Ljudeffektnivå (L _{w(A)}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	36 – 43	36–47	
Märkspänning		400 V 3N ~ 50 Hz		
Mängd köldmedium i CO ₂ -ekvivalent	ton	0,54	0,68	0,82
Höjd/bredd/djup	mm	1500 / 600 / 620		
Vikt, komplett värmepump	kg	165	179	184

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

Bergvärmepump NIBE S1155



NIBE S1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov. NIBE S1155 ger optimal besparing, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effekttreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

NIBE S1155 har en hög årsvärmefaktor vilket ger en låg driftskostnad.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig komplett kontroll över systemet från din telefon eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning.

A **XXL**

Produkts effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten ihop med VPB S300.

- Ledande inverterteknik och separat varmvattentank* för optimal behovsanpassning.
- Hög årsvärmefaktor och minimal driftskostnad.
- Användarvänlig touchscreen och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för maximal komfort.

* NIBE VPB finns tillgänglig i storlekarna 500, 750 och 1000 liter.

NIBE S1155		6–25 kW
Uppvärmningens effektivitetsklass 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		A / XXL
Nominell värmeeffekt (P _{designh})	kW	25
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35 °C / 55 °C		5,5 / 4,1
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35 °C / 55 °C		5,2 / 4,0
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Märkeffekt	kW	12,68
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP _{EN14511}		4,68
Ljudeffektnivå (L _{WA}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	36–47
Märkspänning		400V 3N ~ 50Hz
Mängd köldm edium i CO ₂ -ekvivalent	ton	4,39
Höjd/bredd/djup	mm	1500 / 600 / 620
Vikt, komplett värmepump	kg	205

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ till F.

Frånluftsmodul

NIBE FLM S45



NIBE FLM S45 är en frånluftsmodul med inbyggd lågenergifläkt speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med en NIBE bergvärmepump vilket ger en komplett lösning för både ventilation, varmvatten och värme.

NIBE FLM S45 har en hög flätkapacitet och låg ljudnivå. Energi återvinns ur ventilationsluften, även när värmepumpen inte är i drift lagras energin i mark- eller bergkollektorn och frånluftsenergin tas tillvara på ett effektivt sätt.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

- Ger en komplett lösning för både ventilation, varmvatten och värme.
- Effektiv även när värmepumpen inte är i drift.
- En del av ditt smarta hem – styr din ventilation online via myUplink.

NIBE FLM S45		
Matningsspänning	V	230 V NAC 50 Hz
Max. driveffekt i cirkulationspump	W	70
Driveffekt fläkt	W	175
Kapslingsklass		IP 21
Max. luftflöde	m ³ /h	350
Lägsta temperatur, inkommande köldbärare	°C	-8
Rekommenderad högsta temperatur, inkommande köldbärare	°C	15
Högsta temperatur, utgående köldbärare	°C	30
Lägsta tryck, köldbärare	MPa/bar	0,02/0,2
Högsta tryck, köldbärare	MPa/bar	0,3/3
Ljudeffektnivå (L _{W(A)})	dB(A)	36-46
Höjd/bredd/djup	mm	396/600/556
Vikt	kg	35

FTX-aggregat NIBE ERS S40



NIBE ERS S40-400 är ett FTX-aggregat med låg energiförbrukning, en verkningsgrad på upp till 85 % och inbyggd fuktgivare samt eftervärmare. Tack vare den roterande värmeväxlaren återvinns även fukten i avluften. FTX-aggregatet används i hus med en yta på upp till ca 250 m² och kan även placeras i kalla utrymmen. NIBE ERS S40-400 levereras i vänsterutförande med avseende på kanalanslutning, men kan även göras om till högerutförande.

NIBE ERS S40-400 installeras tillsammans med en NIBE S-serie bergvärmepump eller en NIBE luft/vattenvärmepump med en S-serie VVM/SMO för ett komplett värme och ventilationssystem. FTX-aggregatet styrs då enkelt via värmepumpen.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.



Produktens effektivitetsklass

- FTX-aggregat med hög temperaturverkningsgrad, låg energiförbrukning och fuktstyrning.
- För hus med balanserad ventilation erbjuds en komplett lösning tillsammans med NIBE:s S-seriemodeller.
- Enkel styrning och en del av ditt smarta hem i kombination med en NIBE värmepump.

NIBE ERS S40-400			
Effektivitetsklass ¹⁾		A	
Matningsspänning		230 V – 50 Hz	
Driveffekt fläkt	W	85 x 2	
Kapslingsklass		IPX1B	
Filtertyp, frånluftsfilter		Grov 65 %	
Filtertyp, tilluftsfilter		ePM1-55 %	
Ljudeffektnivå (L _{W(A)}) ²⁾	dB(A)	41	
Ventilationsanslutning	mm	Ø160	
Höjd/bredd/djup	mm	600/600/620	
Vikt, komplett värmeväxlare	kg	45	

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+ till G. ²⁾ 270 m³/h (75 l/s) vid 50 Pa

Rumsenhet

NIBE RMU S40



NIBE RMU S40 är en trådlös*/trådad rumsenhet med en 2,8" touchscreen och inbyggd temperatur- och fuktgivare. Du använder den för att fjärrstyra och övervaka din värmepump i NIBE S-serien, som ett komplement till appen myUplink i din smartphone eller surfplatta. Rumsenheten är enkel att placera och lätt att använda med intuitivt gränssnitt. Den förstärker även signalen mellan dina smarta hem-produkter om de sitter långt ifrån varandra.

NIBE S-serien är en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över systemet från din telefon eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.

- Rumsenhet med en 2,8" touchscreen.
- Styr och övervaka din smarta värmepump från NIBE från ett annat rum.
- En del av ditt smarta, energisnåla hem i kombination med en värmepump i NIBE S-serien.

*Kräver extern strömförsörjning, micro USB, som köps separat.

NIBE RMU S40		
Anslutning	Trådlös eller ansluten till värmepump	
Strömförsörjning	Kopplad till värmepump eller ett 5 V USB-uttag	
Bakstycke (Bredd x Höjd x Djup)	mm	88x88x8
Mått display (Bredd x Höjd x Djup)	mm	64x85x16
Märkspänning (från huvudprodukt)	12VDC 40mA	
Märkspänning (extern USB)	5VDC 250mA	

Trådlösa tillbehör till S-serien

THS 10 Trådlös temperatur- och fuktsensor



Den trådlösa sensorn gör att du kan läsa av temperaturen och luftfuktigheten i ett rum eller i en klimatzon via myUplink-appen. I värmepumpen kan du se aktuell rumstemperatur samt ändra och finjustera rumstemperaturen. THS 10 ersätter då den fasta innegivaren. Att den är batteridrivnen gör den enkel att placera.

Koppla ihop sensorn med din värmeanläggning i NIBE S-serien och sätt upp i rummet.

CDS 10 Trådlös koldioxid-, temperatur- och fuktsensor



Den trådlösa sensorn gör att du kan läsa av koldioxidhalten, temperaturen och luftfuktigheten i ett rum eller en klimatzon via myUplink-appen. Har du en värmeanläggning med ventilation kan inomhuskomforten justeras automatiskt för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Till exempel öka ventilationen och sänka koldioxidhalten när ni är många eller minska ventilationen för att sänka energikostnaden ytterligare. Att den är batteridrivnen gör den enkel att placera, men den kan även drivas med en extern strömkälla via micro-usb.

Koppla ihop sensorn med din värme- och ventilationsanläggning i NIBE S-serien och sätt upp i rummet.



ROT 10 Trådlös rumstermostat

Den trådlösa rumstermostaten gör att du kan läsa av och styra temperaturen i ett rum eller en klimatzon på rumstermostatens display eller via myUplink-appen i din smartphone. Att den är batteridrivnen med uppladdningsbart batteri gör den enkel att placera.

Koppla ihop termostaten med din värmeanläggning i NIBE S-serien och sätt upp i rummet.



SRV 10 trådlös radiatortermostat

Den trådlösa radiatortermostaten gör att du kan styra värmen i radiatorerna via myUplink-appen eller direkt på termostaten. Det hjälper dig att få en behaglig inomhustemperatur, värma rum bara när du behöver och att spara energi. Exempelvis genom att sänka temperaturen i sovrummet inför natten. Att den är batteridrivnen gör den enkel att placera.

Montera termostaten på radiatorn och parkoppla dina trådlösa radiatortermostater med din värmeanläggning i NIBE S-serien.



RPP 10 Repeater

Förstärker signalen och förbättrar kommunikationen mellan dina smarta hem-produkter när de sitter långt ifrån varandra. Har du en värmeanläggning i NIBE S-serien fungerar repeatern som en strömbrytare med möjlighet att fjärrstyra och schemalägga av och på-funktionen samt mäta energiförbrukningen.

Plugga in repeatern och koppla ihop med din värmeanläggning i NIBE S-serien.

NIBE F-serien

Bergvärmepumpar



Bergvärmepump NIBE F1245



NIBE F1245 är en komplett värmepump med integrerad varmvattenberedare på 180 liter.

NIBE F1245 har en hög årsverkningsgrad och högt temperaturområde. NIBE F1245 finns i följande effektstorlekar 6, 8, och 10 kW. Värmepumpen passar för villor och radhus.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 35 °C

A  **XL**

Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten.

- Effektiv och komplett värmepump med integrerad varmvattenberedare.
- Hög årsverkningsgrad – högt temperaturområde.
- Energibesparande smart teknik med användarvänlig styrning.

NIBE F1245		6 kW	8 kW	10 kW
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A++
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A+++ / A++		
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		A / XL		
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		4,7 / 3,7	4,9 / 3,9	4,8 / 3,8
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		4,8 / 3,8	5,0 / 4,0	4,9 / 3,9
Nominell värmeeffekt (P _{design})	kW	7 / 7	10 / 9	13 / 12
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Avgiven effekt	kW	5,69	7,93	10,09
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP		4,47	4,67	4,60
Ljudeffektnivå (L _{WA}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	41	38	42
Märkspänning		400 V 3N ~ 50 Hz		
Köldmediemängd (CO ₂ -ekvivalent)	ton	2,66	3,02	3,37
Höjd/bredd/djup	mm	1800 / 600 / 620		
Volym varmvattenberedare	l	ca 180		
Vikt, komplett värmepump	kg	230	240	245

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ till F.

Bergvärmepump NIBE F1145

NIBE F1145 är en effektiv värmepump utan integrerad varmvattenberedare, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. En separat varmvattenberedare väljs utifrån varmvattenbehov.

NIBE F1145 har en hög årsverkningsgrad och högt temperaturområde. NIBE F1145 finns i följande effektstorlekar 6, 8, 10, 12, 15 och 17 kW och passar därmed både i bostäder och fastigheter.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.


A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 35 °C.
(gäller NIBE F1145-6, -8, -10, -12, -15)

A  **XXL**

Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten.

- Effektiv och lättplacerad värmepump där varmvattenberedaren väljs efter behov.
- Hög årsverkningsgrad – högt temperaturområde.
- Energibesparande smart teknik och användarvänlig styrning.

NIBE F1145		6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	15 kW	17 kW
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++/A++	A+++/A+++	A+++/A++			A++/A++
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A+++/A++					A++/A++
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		A/XXL – med VPB 300				A/XXL – med VPB 500	
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		4,7 / 3,7	4,9 / 3,9	4,8 / 3,8	4,8/3,7	4,6/3,7	4,4/3,6
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		4,8 / 3,8	5,0 / 4,0	4,9 / 3,9	4,9/3,8	4,7/3,7	4,5/3,7
Nominell värmeeffekt (P _{design})	kW	7/7	10/9	13/12	14/14	18/18	20/20
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Avgiven effekt	kW	5,69	7,93	10,09	11,48	15,37	16,89
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP		4,47	4,67	4,60	4,57	4,42	4,30
Ljudeffektnivå (L _{W(A)}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	41	38	42	43	42	42
Märkspänning		400V 3N – 50Hz					
Köldmediemängd (CO ₂ -ekvivalent)	ton	2,66	3,19	3,37	3,55	3,55	3,55
Höjd/bredd/djup	mm	1500/600/620					
Vikt, komplett värmepump	kg	160	170	175	190	200	205

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ till F.

Bergvärmepump

NIBE F1355



NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull inverterstyrd bergvärmepump i två storlekar. NIBE F1355 ger optimala besparingar då värmepumpen alltid har rätt prestanda och anpassar sig automatiskt efter fastighetens effektbehov året om.

NIBE F1355 har en hög årsvärmeffaktor och ett driftintervall på 4–28 kW eller 6–43 kW. Med mindre än 5 ton CO₂-ekvivalent köldmediemängd per kylmodul har NIBE F1355 inget krav på årlig besiktning. Två kompressorer ger en väl anpassad effektregering och hög driftsäkerhet, vilket gör NIBE F1355 perfekt för fastigheter med större uppvärmningsbehov.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 35 °C

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 55 °C

- Kraftfull och flexibel värmepump i två storlekar som kan kombineras i system med upp till 9 st F1345 eller F1355
- Inverterteknik för låg driftskostnad och optimal årsvärmeffaktor.
- Smart teknik med användarvänlig styrning för enkel distanskontroll.

NIBE F1355		28 kW	43 kW
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A+++	
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A+++ / A+++	
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		5,0 / 4,0	5,0 / 4,0
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		5,4 / 4,2	5,3 / 4,1
Nominell värmeeffekt (P _{designH})	kW	28	45/42
Avgiven värmeeffekt (P _H)	kW	4–28	6–43
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Avgiven effekt	kW	20,77	31,10
Ljudeffektnivå (L _{W(A)}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	47	
Märkspänning		400V 3N ~ 50Hz	
Köldmediemängd (CO ₂ -ekvivalent)	ton	Övre kylmodul: 3,55 Nedre kylmodul: 3,90	Övre kylmodul: 3,02 Nedre kylmodul: 4,39
Höjd/bredd/djup	mm	1800 / 600 / 620	
Vikt, komplett värmepump	kg	335	351

¹⁾ Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

²⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D.

Bergvärmepump

NIBE F1345



NIBE F1345 är en kraftfull och flexibel bergvärmepump som finns i effektstorlekarna 24, 30, 40 och 60 kW. Upp till nio NIBE F1345 kan ingå i ett och samma system för att täcka ett effektbehov på max 540 kW.

NIBE F1345 har en hög årsvärmeffaktor och med mindre än 5 ton CO₂-ekvivalent köldmediemängd per kylmodul har NIBE F1345 inget krav på årlig besiktning. Två stora kompressorer gör NIBE F1345 perfekt för fastigheter med större uppvärmningsbehov. Kompressorerna kopplas in och ur automatiskt för en bättre effekttreglering, längre driftintervall, mindre slitage och större driftsäkerhet.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 35 °C

A++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 55 °C

- Kraftfullt och flexibelt system som täcker ett effektbehov på upp till 540 kW.
- Driftsäkert system med välanpassad effekttreglering och inga krav på årlig besiktning.
- Smart teknik med användarvänlig styrning för en optimal distanskontroll.

NIBE F1345		24 kW	30 kW	40 kW	60 kW
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++/A++			
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A+++/A++			
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		4,8/3,8	4,7/3,6	4,8/3,8	4,6/3,7
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		5,0/4,0	4,9/3,8	5,0/3,9	4,7/3,8
Nominell värmeeffekt (P _{design})	kW	28	35	46	67
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Avgiven effekt	kW	23,00	30,72	39,94	59,22
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP		4,65	4,44	4,49	4,32
Ljudeffektnivå (L _{W(A)}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	47			
Märkspänning		400V 3N ~ 50Hz			
Köldmediemängd (CO ₂ -ekvivalent)	ton	2 x 3,55	2 x 3,55	2 x 3,02	2 x 3,55
Höjd/bredd/djup	mm	1800/600/620			
Vikt, komplett värmepump	kg	320	330	345	346

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

Ytterligare funktioner

NIBE har ett brett och kompletterande tillbehörssortiment som utvecklas kontinuerligt för att maximera effekten av varje produkt och skapa ett skräddarsytt komfortsystem för varje kund.

Solcellspaket

Våra solcellspaneler är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med fem grundeffekter och är lämpade för att passa på de flesta typer av tak – tegel, plåttak med flera.




Rumsenhet

Med rumsenheten kan du styra och övervaka värmepumpen från en annan del av bostaden än där värmepumpen är placerad. Rumsenheten har även en inbyggd temperatursensor.

Varmvatten

Oavsett dina varmvattenbehov har vi rätt lösning för dig. Vårt kompletta sortiment av varmvattenlösningar kompletterar vårt urval av värmepumpar.

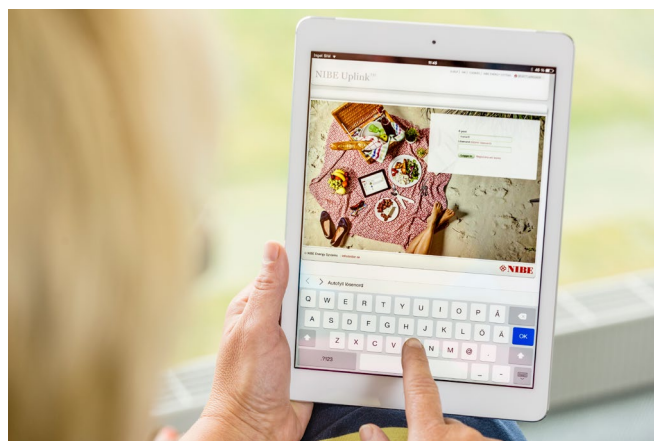

Appen myUplink – Frihet – var du än är

Genom att låta andra uppkopplade enheter kommunicera med myUplink blir värmesystemet en del av det smarta hemmet. Med myUplinks app ges en snabb översikt över komfortsystemet. Förbruka bara energi när det verkligen behövs och skapa ett behagligt inomhusklimat i ditt hem samtidigt som energikostnaderna minimeras.

- Snabb, enkel distanskontroll över din energiförbrukning.
- Smart standard, finns i merparten av NIBEs värmepumpar för vattenburna värmesystem.
- Uppkopplat hem med smart teknologi för en enklare vardag.

Smart Price adaption

Med Smart Price Adaption kan du sänka den rörliga elkostnaden på din elräkning med 5–10 %. Då jobbar värmepumpen som mest när elen kostar som minst och tvärtom. Värmepumpen får information om det kommande dygnets elpriser och planerar driften efter priset och ditt förväntade värme- och varmvattenbehov. Du behöver vara ansluten till myUplink och ha ett rörligt elavtal per timme.



Efter att ha levt länge med en bergvärmepump som gick på sista versen längtade familjen Rehn efter en ny. Istället för att resa till värmen investerade de i en intelligent och driftsäker värmepump i nya NIBE S-serien. –Det är magiskt, hela hemmet har ökat i trivsel, berättar en lättad Andreas.

Hemma bäst! Smart värme hos familjen Rehn

I Lidhult i Småland har det just blivit barmark efter en riktig köldknäpp. Andreas och Lina med barnen Tuva och Fenix har varit ute och kört motorcykel i skogen och är glada men trötta när de kommer hem igen. Leriga kläder och skor åker av på hallgolvet och bara barnfötter springer iväg till köket där fika väntar. Det är varmt och skönt här inne.

–Tjugo grader är en lagom inomhustemperatur när det är sommar och varmt, säger Andreas. Men på vintern vill jag gärna ha några grader till inne.

Det är 1,5 år sedan familjen bytte ut sin gamla värmepump. De har nästan glömt hur det var före.

–Jag fattar inte att det kan vara så stor skillnad, utbrister Lina. Den nya är grym, jag har inte frusit en enda dag. Innan brukade vi stänga in oss i teverummet och sätta på elkaminen för att inte frysa. Värst var det att vakna av larmet från värmepumpen. Den larmade jämt och vi hade fruktansvärda elräkningar. Och var vi bortresta fick vi anlita en husvakt för att starta om värmepumpen.

Tryggt och trivsamt med nya S-serien

Familjen Rehns gamla värmepump hade sexton år på nacken, två kompressorbyten bakom sig och en svårläst display. Tajmingen var bra, precis när NIBEs nya S-serie lanserades, där S står för smart.

–Jag gillar teknik och ville ha det absolut senaste, berättar Andreas. Uppkoppling var ett krav, just att kunna få statusen via telefonen, med larm och notiser. Innan hade vi ingen koll på om det hänt något med värmepumpen när vi inte var hemma. Nu har vi en driftsäker pump som drar 7 000 kWh mindre per år.

–Det blev magiskt, säger Andreas och ler, hela hemmet har ökat i trivsel.

Familjen Rehns nya bergvärmepump blev en av de första i NIBE S-serien som installerades i Sverige. I sekelskifteshuset som är cirka 400 kvadratmeter fanns redan två borrhål på vardera 170 meter och en separat varmvattentank. Själva bytet gick snabbt och smidigt.

–Installatören visade hur vi kan styra och övervaka värmepumpen, både i värmepumpens display och i mobilen, berättar Lina. De hjälpte till att ladda ner appen myUplink i mobilen, vi döpte anläggningen till "Linus hus", ställde in värmen på tjugoen grader och kopplade upp värmepumpen mot familjenätverket. Klart!

Värmepumpen i mobilen

Tack vare appen myUplink kan Lina och Andreas ha värmepumpen med sig var de än är.

–Det känns tryggt, tycker Andreas. Jag vet att den hör av sig om det är något. Som när det kommer ny mjukvara till exempel. NIBE utvecklar ju mjukvaran hela tiden, uppdateringarna sker trådlöst och värmepumpen har alltid de senaste och bästa funktionerna. Dessutom är den väderprognosstyrd så vi har jämn och skön värme oavsett väder, det känns också tryggt.

För Lina och Andreas är det en lättnad att värmepumpen sköter sig själv. Appen använder de mest när det blir mycket bad och duschar, när familjen har gäster eller när de ska mys i sitt inomhus-spa – då "boostar" de varmvattnet.

Familjen älskar att resa, men värmepumpsbytet blev starten för en större renovering av huset och nu trivs de mycket bättre hemma. När de börjar resa igen finns det en hel del smarta tjänster i mobilen som de kan använda.

–Ja då kan vi schemalägga inställningarna, ställa in semesterläge när vi reser och spara ännu mer energi. Men just nu vill vi bara vara hemma, avrundar Lina.



Vi jobbar varje dag för att göra världen bättre

Ända sedan starten har vi arbetat engagerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar NIBE en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är vi stolta över.

Vi är också medvetna om hur komplex frågan om hållbarhet är och om hur viktigt det är att agera ansvarsfullt som företag när det gäller våra egna medarbetare och leverantörer, produkternas klimatpåverkan under hela livscykeln och samhället omkring oss – en uppgift som vi tar på stort allvar.

Ett hållbarhetsarbete inom flera områden

Vi arbetar med affärsansvar genom hela vår värdekedja och etik är en viktig del i vår affär. Du som är kund ska kunna lita på oss. Miljöansvaret är också en viktig del i hela vår förädlingskedja som börjar hos våra leverantörer och slutar hos dig som kund. Det innebär att vi strävar efter att minska produkternas miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln.

Avgörande för att kunna nå våra mål idag och i framtiden är även att kunna behålla och attrahera nya kompetenta engagerade medarbetare. Som en del av samhället måste vi också agera ansvarsfullt som företag, vilket vi till exempel gör genom att engagera oss i sociala projekt både lokalt och globalt.

Vi stödjer UNGC och FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030

Sedan 2014 har NIBE åtagit sig att följa de 10 principerna inom UNGC (United Nation Global Compact). UNGC är ett frivilligt initiativ baserat på åtaganden från företagsledningen att implementera hållbarhetsprinciper och aktivt ingå ett partnerskap för att stödja FN:s långsiktiga mål.

I september 2015 antog medlemsländerna i FN globala mål för en hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals). De 17 olika hållbarhetsmålen är vägledande för allas åtagande att etablera en tydlig plan och att vidta nödvändiga åtgärder fram till 2030, för att skapa en långsiktig hållbar utveckling, avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Vi har valt att framför allt arbeta med 6 av de 17 globala målen i Agenda 2030.

NIBEs åtagande i Agenda 2030

	7	Öka andelen produkter som baseras på förnybar energi och tillgodose marknadens behov av energieffektiva och rena energilösningar.
	8	Främja en trygg och säker arbetsmiljö, skydda arbetstagares rättigheter och säkra anständiga arbetsvillkor både i sina egna verksamheter och i leverantörsledet samt värna om sysselsättning och tillväxt.
	9	Göra produktionen mer hållbar genom att använda resurser effektivt, använda rena och miljövänliga tekniker samt avsätta medel för forskning och utveckling.
	11	Tillhandahålla resurseffektiva och klimatanpassade komponenter, produkter och lösningar som bidrar till hållbara städer och säker infrastruktur.
	12	Tillämpa hållbara metoder för kemikaliehantering och minskning av utsläpp till luft, vatten och mark. Hushålla med resurser, minimera avfall, återvinna och återanvända mer. Transparent redovisa hållbarhetsinformation i vår rapporteringscykel.
	16	Respektera och upprätthålla nationell och gränsöverskridande lagstiftning, samt aktivt arbeta mot korruption i alla former. Skapa system för internkontroll av lagefterlevnad och efterlevnad av etiska affärsprinciper.



Läs mer om våra hållbara energilösningar på nibe.se

Bergvärmepumpar

Bergvärme är lagrad solenergi som hämtas djupt nere i marken, på botten av sjöar eller några meter ned under din gräsmatta. Med ett bergvärmesystem kan du skapa ett behagligt inomhusklimat och förse ditt hem med både värme och varmvatten, samt kyla det under varma somrardagar. Med den här sortens förnybar energi sänker du dina energikostnader – samtidigt som du gör miljön en tjänst.

Luft/vattenvärmepumpar

Med hjälp av en luft/vattenvärmepump håller du ditt hem varmt under årets kalla månader och svalt under sommaren, samtidigt som du sänker dina energikostnader. Genom att ta tillvara på energin från naturens fria och förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat med låg inverkan på miljön.

Frånluftsvärmepumpar

Genom att installera en frånluftsvärmepump kan du enkelt och effektivt förse ditt hem med värme, varmvatten och ventilation. Skapa ett behagligt inomhusklimat genom att återanvända energin från varmluften när den passerar genom ditt ventilationssystem.

Solcellspaneler

Börja producera din egen energi med solprodukter från NIBE. När du är ansluten till din smarta värmepump, kan pumpen multiplicera den energi du skördar. Genom att integrera produkter i ett system kan du minska dina energikostnader och använda förnybar energi effektivt.

Varmvattenberedare

NIBE har skapat vattenlösningar i 70 år. Vårt kompletta sortiment av varmvattenlösningar kompletterar vårt urval av värmepumpar och biomassapannor.



Hållbara energilösningar sedan 1952

I 70 år har NIBE tillverkat energieffektiva och hållbara klimatlösningar för ditt hem. Allt startade i småländska Markaryd och vi värdesätter vårt nordiska arv genom att ta vara på naturens kraft. Vi kombinerar förnybar energi med ny smart teknik för att erbjuda effektiva lösningar så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.

Oavsett om det är en kylig vinterdag eller en varm eftermiddag i sommarsolen behöver vi ett balanserat inomhusklimat som gör att vi kan ha en bekväm vardag oavsett väder. Vårt breda utbud av produkter förser ditt hem med värme, varmvatten, ventilation och kyla så att du kan skapa ett behagligt inomhusklimat med låg inverkan på naturen.

NIBE Energy Systems

BOX 14, 285 21 Markaryd

Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

NIBE

Denna broschyr är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande. NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna broschyr.

©2025 NIBE Energy Systems. Foto: www.benfoto.se och NIBE.

639112 KBR SV NIBE Bergvärme 2522-33