



Ventilační tepelné čerpadlo **NIBE F730**

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda zajišťuje vytápění, větrání a ohřev vody v jedné kompaktní vnitřní jednotce instalované v interiéru vašeho domu. Zařízení odsává teplý, znehodnocený vzduch z místností a využívá opakovaně jeho energii. Je vhodné zejména pro novostavby a nízkoenergetické domy.

Řešení „vše v 1“

– vytápění, nucené větrání a ohřev vody v jedné jednotce.

Kompaktní rozměry.

Zajišťuje zdravé vnitřní klima.

Vysoká účinnost po celý rok.

Vytápění podlahovým vytápěním i radiátory.



- **Vestavěný zásobník teplé vody: 180 l**
- **Rozsah výkonu: 1,1 – 6 kW**
- **Průtok vzduchu: až 400 m³/h**
- **SCOP: 4,35***

* Průměrné podnebí 35/55 °C

Technické údaje NIBE F730

		NIBE F730
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností, 35/55 °C		A++/A++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností, 35/55 °C		A+++/A++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčecí profil		A/XL
Jmenovitý topný výkon (P_{design})	kW	5
P_{design} Průměrné podnebí 35/55°C	kW	5
SCOP průměrné podnebí 35/55 °C		4,35/3,38
Elektrokotel	kW	6,5
Objem zásobníku teplé vody	l	180
Jmenovitá hladina akustického výkonu ($L_{w(A)}$) EN 12102 ¹⁾	dB(A)	40-55
Jmenovitá hladina akustického tlaku v místnosti ($L_{p(A)}$) ²⁾	dB(A)	36-51
Výška/šířka/hloubka	mm	2025/600/610
Požadovaná výška stropu	mm	2170
Hmotnost výrobku	kg	204
SVT kód		SVT30165

¹⁾ Hodnota se mění podle charakteristiky zvoleného výkonu ventilátoru. Podrobnější údaje o zvuku včetně přenosu do kanálů najdete na stránkách nibe.cz.


²⁾ Hodnota se může lišit podle tlumící schopnosti místnosti. Tyto hodnoty se vztahují na tlumení 4 dB.

NIBE Uplink



Příslušenství NIBE Uplink nabízí nepřetržité sledování teploty a aktuálního stavu tepelného čerpadla ve vašem domě přes internet. Umožňuje jasný a snadný způsob sledování a ovládání vnitřních teplot a teploty vody pro dosažení maximálního tepelného komfortu. V případech poruchy systému obdržíte varovný signál přímo na váš e-mail, abyste mohli co nejdříve reagovat.

8/2022

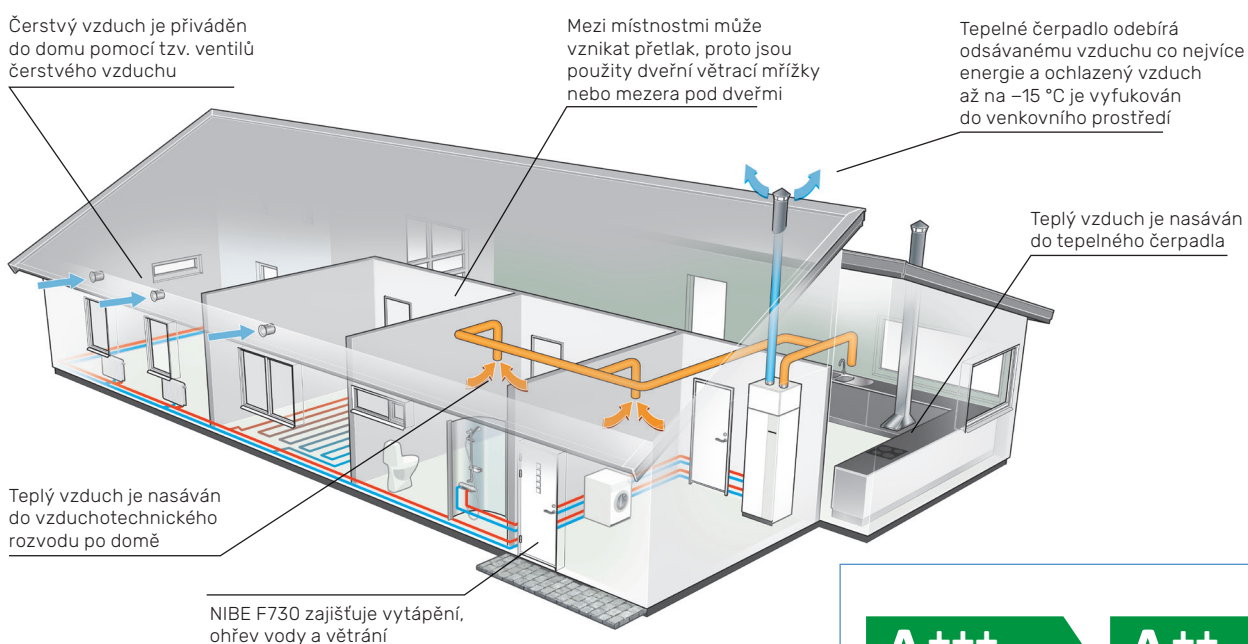

A+++

Třída energetické účinnosti systému při vytápění místností, 35 °C.

A++

Třída energetické účinnosti systému při vytápění místností, 55 °C.

A **XL**

Energetická třída účinnosti ohřevu vody a udávaný profil odběru pro ohřev vody s NIBE F730

NIBE Energy Systems CZ

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

www.nibe.cz, www.nibe.sk

NIBE