

Allmänt

Denna säkrings- och tariffsats är ett komplement för EVC 13 så att en extern varmvattenberedare kan matas och tariffstyras direkt från EVC 13.

Monteringen görs i högra delen av EVC 13 under toplocket. Montering av komponenter sker ovanifrån.




OBS!

Denna instruktion ska användas tillsammans med Användar- och installatörshandboken för EVC 13.

Elinstallation ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser.

DEMONTERING AV PLÅTBLECK


Klipp bort de förstansade plåtbecken med en sidavbitare

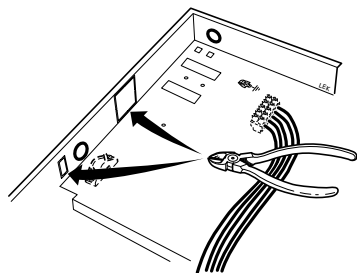

MONTERING AV ELKOMPONENTER


Montera elkomponenterna enligt bild. Hålen i EVC 13 är förstansade.

Tryck fast dragavlastaren på dess förberedda plats.

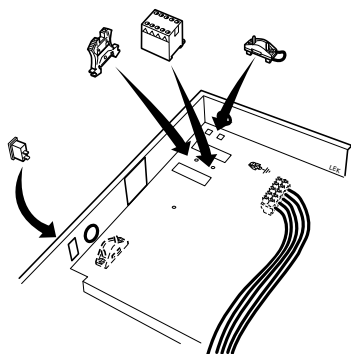


MONTERING AV SÄKRINGSGRUPP

Montera säkringsgruppen enligt bild. Lås fast gruppen med hjälp av medlevererad låsbleck och skruv.

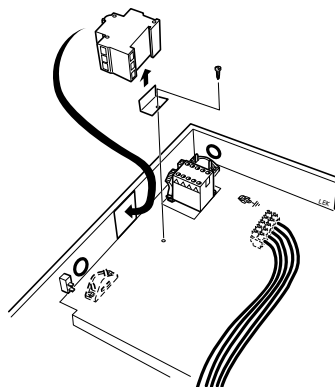

MONTERING AV LEDNINGAR

Anslut säkringsgruppen och strömställaren enligt elschema.



ANSLUTNING AV VATTENVÄRMARE

Anslutning av yttre vattenvärmare kan nu ske.

Max. strömuttag från EVC 13 är 10 A.



OBS!

Arean på matningskabeln till EVC 13 ska dimensioneras för den sammanlagda effekten på både EVC 13 och varmvattenberedaren.