

NIBE



Vnitřní systémová jednotka
NIBE VVM S330

NIBE VVM S330 je inteligentní vnitřní modul, který spolu s tepelným čerpadlem typu vzduch-voda tvoří kompletní systém pro vytápění, chlazení a ohřev vody. Zároveň je kompatibilní s fotovoltaickým systémem.

Správa pomocí aplikace NIBE myUplink.

Umožňuje současný chod tepelného čerpadla pro chlazení a vestavěného elektrokotle pro ohřev vody.

Vhodné pro využití přebytků z fotovoltaiky.

Uživatelsky přívětivý systém s dotykovým ovládáním.

Obsahuje integrovaný ohřev teplé vody, akumulační zásobník a elektrokotel.

Kompaktní půdorysné rozměry.



- **Ideální pro fungování s FVE**
- **Uzpůsobeno pro chlazení**
- **Součást chytré domácnosti**

Technické údaje NIBE VVM S330


Napájení		
Napájecí napětí	V	3×400
Jištění	A	16
Max. výkon vestavěného elektrokotle	kW	9
Okruh topného média		
Max. teplota výstupní vody	°C	70
Min. teplota výst. vody při chlazení bez příslušenství	°C	7
Objem akumulační nádrže	l	52
Zapojení aku nádoby		Vyrovnávací
Vestavěná expanzní nádoba	l	13
Teplá voda		
Způsob ohřevu teplé vody		Deskový výměník
Objem teplé vody 40 °C (komfortní režim střední)	l	240
Připojení		
Teplá/studená voda	mm	22
Topné médium do systému vytápění	mm	22
Připojení venkovní jednotky	mm	22
Umístění vývodů pro připojení vytápění/ohřevu teplé vody		Horní
Regulátor		
Typ		„S" serie
Připojení k internetu		LAN / WiFi
Modbus		Integrované TCP/IP
Rozměry a hmotnost		
Rozměry (výška/šířka/hloubka)	mm	1800/600/620
Hmotnost	kg	118
Objednací číslo		
Objednací číslo		VVM069250
Kompatibilní venkovní jednotky		
Kompatibilní venkovní jednotky		S2061-5 S2060-6/10/12 S2125-8/12

myUplink

Aplikace myUplink umožňuje ovládat tepelné čerpadlo řady NIBE „S" pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Připojením zařízení k internetu získáte nejen rychlý přehled a informace o aktuálním stavu systému, ale můžete měnit nastavení vytápění, chlazení, ohřevu vody nebo větrání a dalších funkcí. V případě provozní poruchy obdržíte upozornění notifikací v aplikaci nebo prostřednictvím e-mailu, což vám umožní rychle reagovat.

11/2026

Schéma

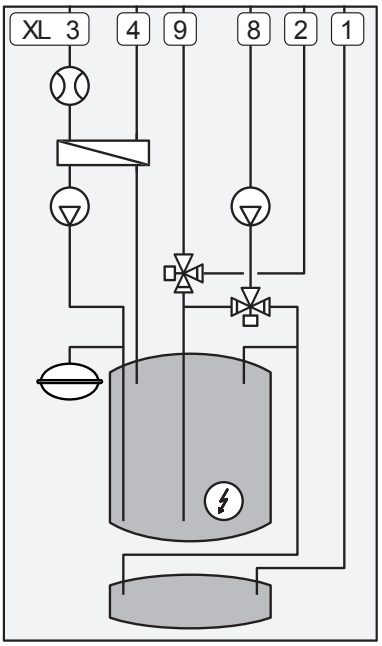

Legenda:
XL 1: Připojení, přívod topné vody
XL 2: Připojení, zpátečka topné vody
XL 3: Připojení, studená voda
XL 4: Připojení, teplá voda
XL 8: Připojení, zpátečka z tepelného čerpadla
XL 9: Připojení, zpátečka do tepelného čerpadla

Energetické systémy
DZ Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
www.nibe.cz, www.nibe.sk

NIBE